


Uponor RS Winkel 45° 45° RS3-RS3

1029141

- Basisteil für alle RS 2 bzw. RS 3 Adapter, inklusive 2 Verriegelungselemente

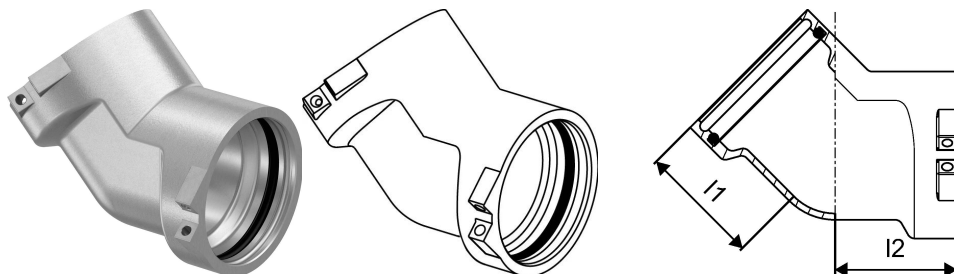

Ausschreibungstexte Uponor RS Winkel 45° 45°

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Winkel 45° 45° RS3-RS3

1029141

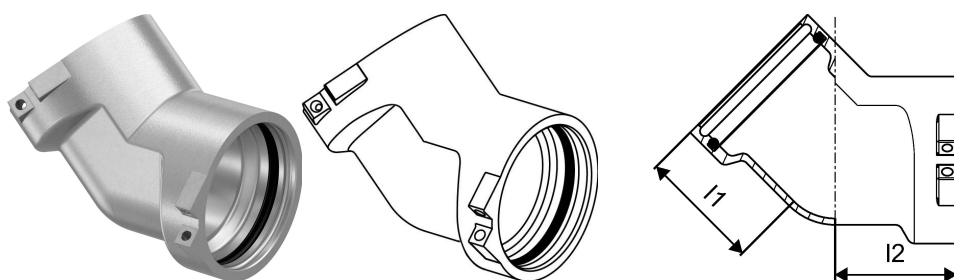

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	1,93
Breite der Artikeleinheit	100
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	68
Länge (I2)	68

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905439485
Verpackung GTIN PL4	06414905491391
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	750
Verpackungslänge PL1	163
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	175
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,0028688
Verpackungsband PL4	0,72
Verpackungsgewicht PL1	2,042
Verpackungsgewicht PL4	357,35
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at