


Uponor S-Press Verbund Kupplung PPSU 75-75

1032882

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

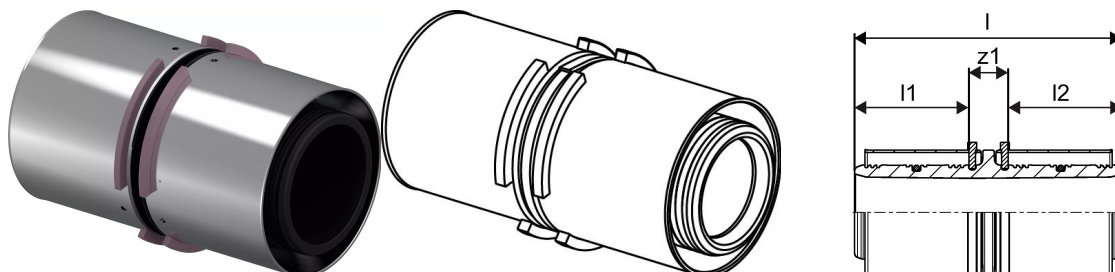

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Kupplung PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund Kupplung PPSU 75-75

1032882

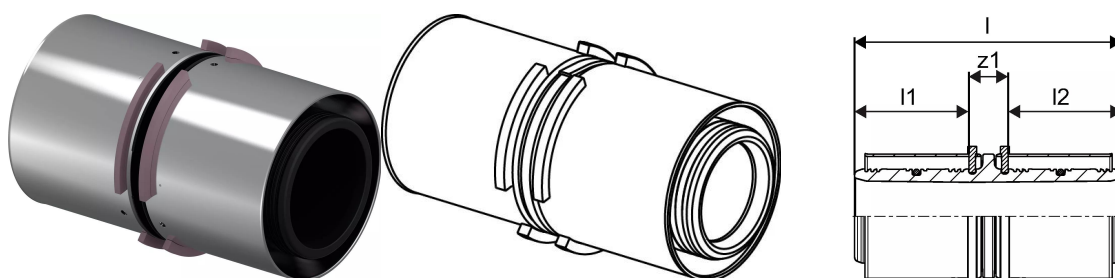

Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	84
Länge der Artikeleinheit	137
Gewicht der Artikeleinheit	0,488
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	137
Länge (l1)	60,9
Länge (l2)	60,9
z1	14,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905281237
Verpackung GTIN PL4	06414905281244
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	756
Verpackungslänge PL1	146
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	384
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00142569
Verpackungsband PL4	0,72576
Verpackungsgewicht PL1	0,535
Verpackungsgewicht PL4	230,44
Verpackungsbreite PL1	93
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at