


## Uponor S-Press Verbund T-Stück PPSU 75-75-75

**1032888**

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

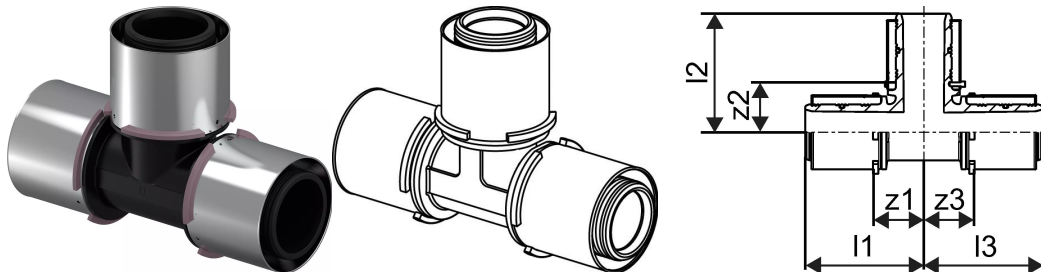

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund T-Stück PPSU

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Verbund T-Stück PPSU 75-75-75

1032888

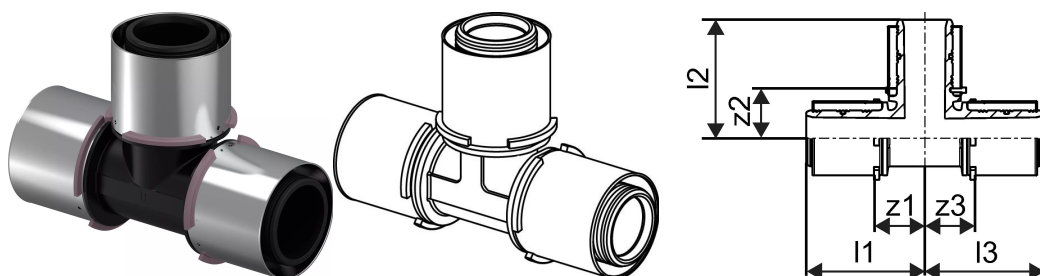

### Product code

Item no EAN	6414905220878
Item no GF	35001032888
Item no GTIN	06414905220878
Item no LVI	1720157
Item no NOBB	54939057
Item no NRF	5114371
Item no RSK	1808042
Item no VVS	087442175

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	84
Länge der Artikeleinheit	215
Gewicht der Artikeleinheit	0,941
Breite der Artikeleinheit	151
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	107,5
Länge (I2)	107,4
Länge (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	46,5
Z3	46,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905281299
Verpackung GTIN PL4	06414905281305
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	756
Verpackungslänge PL1	224

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	150
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0037632
Verpackungsband PL4	0,72576
Verpackungsgewicht PL1	1,061
Verpackungsgewicht PL4	184,15
Verpackungsbreite PL1	160
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)