


Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU 25-25

1039935

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

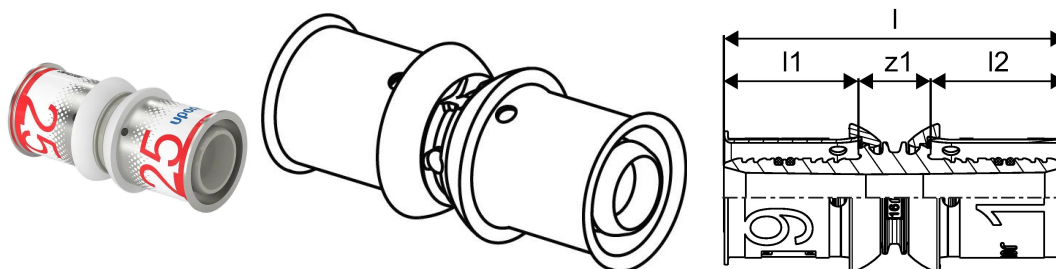

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Kupplung PPSU 25-25

1039935

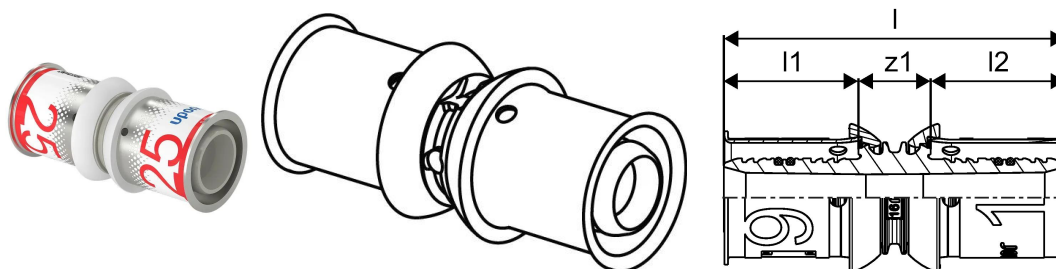

Product code

Item no EAN	6414905228744
Item no GF	35001039935
Item no GTIN	06414905228744
Item no LVI	1720692
Item no NOBB	55171514
Item no NRF	5114387
Item no RSK	1899401
Item no VVS	087452125

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32.2
Länge der Artikeleinheit	68
Gewicht der Artikeleinheit	0,04928
Breite der Artikeleinheit	32.2
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	68
Länge (l1)	28,3
Länge (l2)	28,3
z1	11,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635115
Verpackung GTIN PL3	06414905635122
Verpackung GTIN PL4	06414905641321
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189
Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	0,564
Verpackungsgewicht PL3	5,032
Verpackungsgewicht PL4	266,536
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at