# Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 20-16-16

## 1039949

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

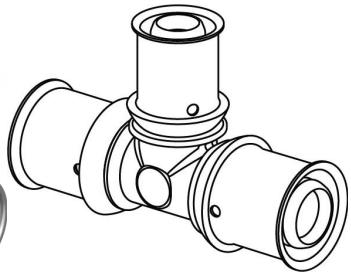

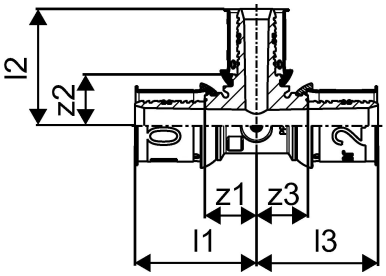


## Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

# Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 20-16-16

1039949

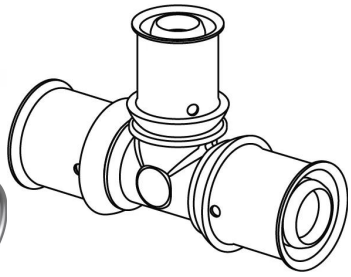

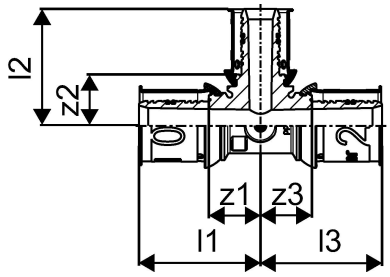


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maßeinheit | St. |
| Item no VVS | 087443118 |
| Item no LVI | 1720706 |
| Item no NRF | 5114403 |
| Länge (l1) | 37 mm |
| Länge (l2) | 36 mm |
| Länge (l3) | 36 mm |
| z-Maß z3 | 16 mm |
| z-Maß z4 | 16 mm |
| Packaging Quantity PL1 | 10 |
| Packaging Quantity PL3 | 80 |
| Packaging Quantity PL4 | 3840 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

**Uponor Vertriebs GmbH**

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at