


Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 20-16-16

1039949

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

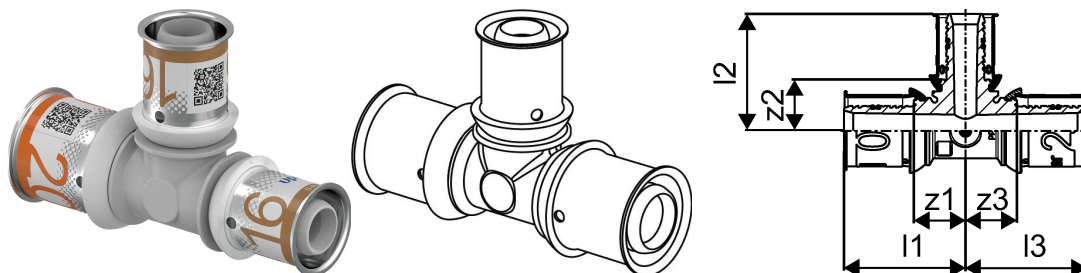

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 20-16-16

1039949

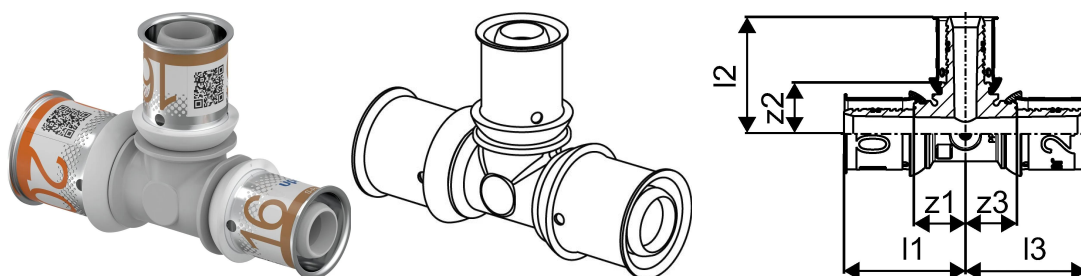

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228874 |
| Item no GF | 35001039949 |
| Item no GTIN | 06414905228874 |
| Item no LVI | 1720706 |
| Item no NOBB | 55171620 |
| Item no NRF | 5114403 |
| Item no RSK | 1807985 |
| Item no VVS | 087443118 |

Dimension

| | |
|----------------------------|---------|
| Höhe der Artikeleinheit | 48.35 |
| Länge der Artikeleinheit | 72.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,03204 |
| Breite der Artikeleinheit | 25.7 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|------|
| Länge (I1) | 37 |
| Länge (I2) | 35,5 |
| Länge (I3) | 35,5 |
| z1 | 15,7 |
| z2 | 15,6 |
| z3 | 15,6 |

Packaging

| | |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905477975 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905635368 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905477999 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL3 | 188 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL4 | 708 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL3 | 80 |
| Verpackungsmenge PL4 | 3840 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001049488 |
| Verpackungsband PL3 | 0,009321604 |
| Verpackungsband PL4 | 0,67968 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,357 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 3,256 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 181,288 |
| Verpackungsbreite PL1 | 67 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at