


## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 25-20-25

**1039957**

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

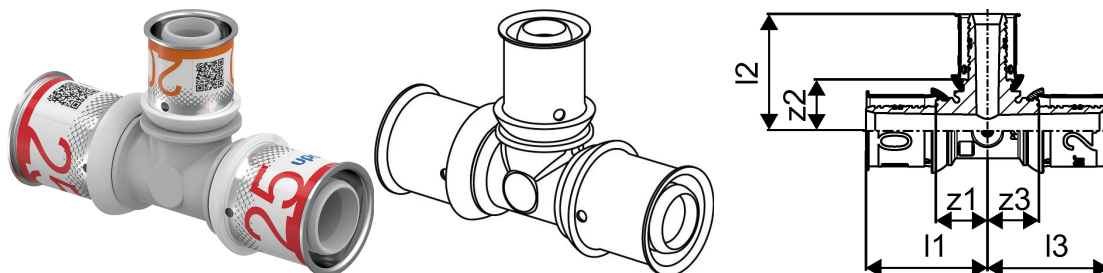

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 25-20-25

1039957

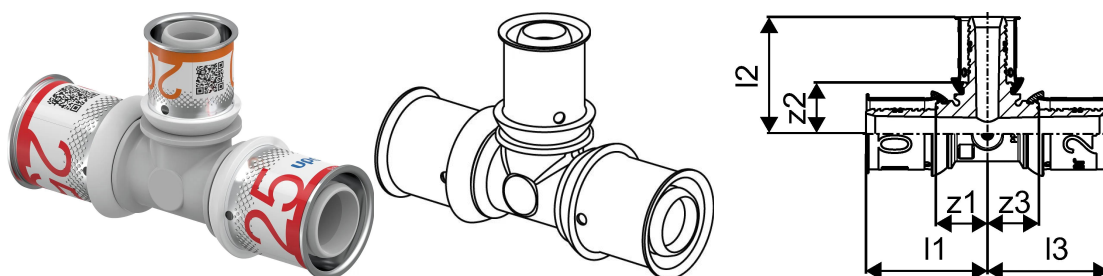

### Product code

Item no EAN	6414905228959
Item no GF	35001039957
Item no GTIN	06414905228959
Item no LVI	1720714
Item no NOBB	55171703
Item no NRF	5114412
Item no RSK	1807993
Item no VVS	087442125

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56.6
Länge der Artikeleinheit	95
Gewicht der Artikeleinheit	0,07095
Breite der Artikeleinheit	32.2
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	47,5
Länge (I2)	40,5
Länge (I3)	47,5
z1	19,2
z2	19,2
z3	19,2

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635276
Verpackung GTIN PL3	06414905635443
Verpackung GTIN PL4	06414905479825
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189

Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	0,784
Verpackungsgewicht PL3	6,272
Verpackungsgewicht PL4	175,528
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)