


## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 32-25-32

**1039961**

- Durchflussoptimierter Fitting aus PPSU
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

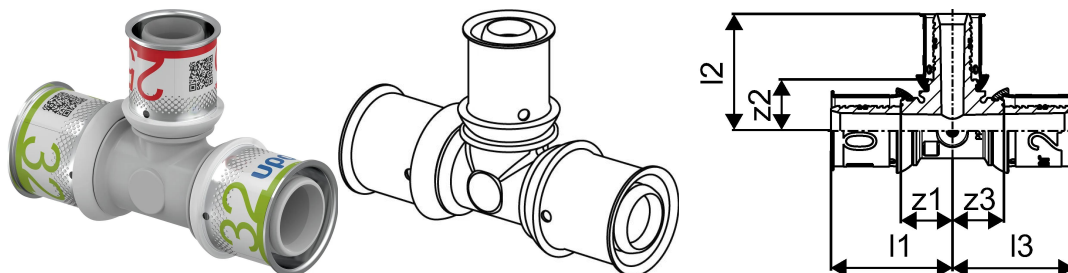

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert PPSU 32-25-32

1039961

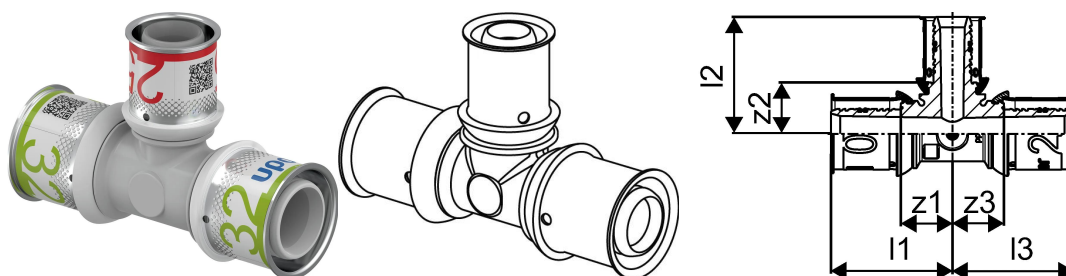

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228997  |
| Item no GF   | 35001039961    |
| Item no GTIN | 06414905228997 |
| Item no LVI  | 1720718        |
| Item no NRF  | 5114416        |
| Item no RSK  | 1807997        |
| Item no VVS  | 087442132      |

### Dimension

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 70.65   |
| Länge der Artikeleinheit   | 102     |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,10904 |
| Breite der Artikeleinheit  | 39.3    |
| Item_UOM                   | St.     |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Länge (I1) | 51   |
| Länge (I2) | 51   |
| Länge (I3) | 51   |
| z1         | 23,2 |
| z2         | 22,7 |
| z3         | 23,2 |

### Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905480142 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905526819 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905480166 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89             |
| Verpackungshöhe PL3 | 188            |
| Verpackungshöhe PL4 | 708            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungslänge PL1   | 176         |
| Verpackungslänge PL3   | 277         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 5           |
| Verpackungsmenge PL3   | 20          |
| Verpackungsmenge PL4   | 960         |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box    |
| Verpackungstyp PL3     | Box         |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00211464  |
| Verpackungsband PL3    | 0,009321604 |
| Verpackungsband PL4    | 0,67968     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,584       |
| Verpackungsgewicht PL3 | 2,616       |
| Verpackungsgewicht PL4 | 149,558     |
| Verpackungsbreite PL1  | 135         |
| Verpackungsbreite PL3  | 179         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)