


## Uponor S-Press T-Stück reduziert PPSU 50-32-50

**1039969**

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

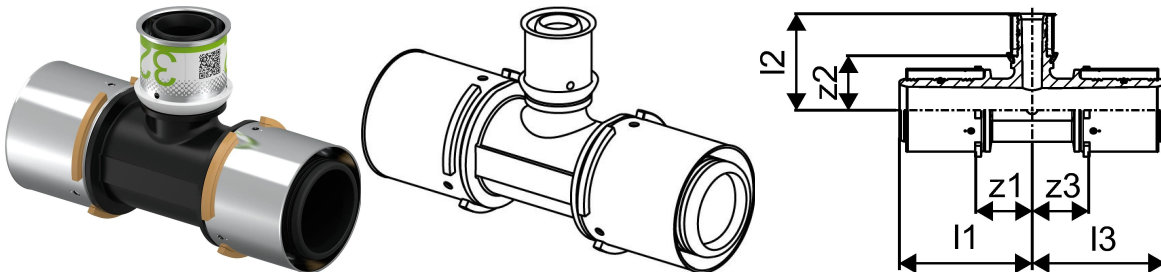

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert PPSU

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press T-Stück reduziert PPSU 50-32-50

1039969

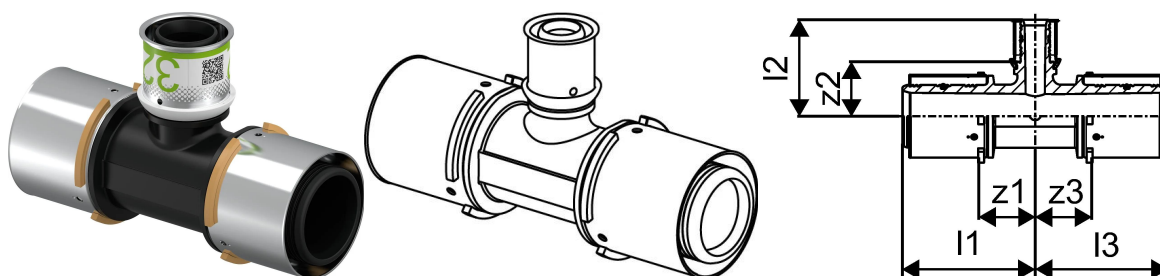

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905229079  |
| Item no GF   | 35001039969    |
| Item no GTIN | 06414905229079 |
| Item no LVI  | 1720726        |
| Item no NRF  | 5114425        |
| Item no RSK  | 1808005        |
| Item no VVS  | 087442149      |

### Dimension

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 88.7    |
| Länge der Artikeleinheit   | 145.2   |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,22582 |
| Breite der Artikeleinheit  | 55.4    |
| Item_UOM                   | St.     |

### Measurements

|            |      |
|------------|------|
| Länge (I1) | 72,6 |
| Länge (I2) | 61   |
| Länge (I3) | 72,6 |
| z1         | 33,7 |
| Z2         | 33,2 |
| Z3         | 33,7 |

### Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1  | 06414905480319 |
| Verpackung GTIN PL4  | 06414905480326 |
| Verpackungshöhe PL1  | 185            |
| Verpackungshöhe PL4  | 699            |
| Verpackungslänge PL1 | 185            |
| Verpackungslänge PL4 | 1200           |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Verpackungsmenge PL1   | 3         |
| Verpackungsmenge PL4   | 432       |
| Verpackungstyp PL1     | Base_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet    |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0031487 |
| Verpackungsband PL4    | 0,67104   |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,747     |
| Verpackungsgewicht PL4 | 131,634   |
| Verpackungsbreite PL1  | 92        |
| Verpackungsbreite PL4  | 800       |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)