


## Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU 50-50

**1046389**

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

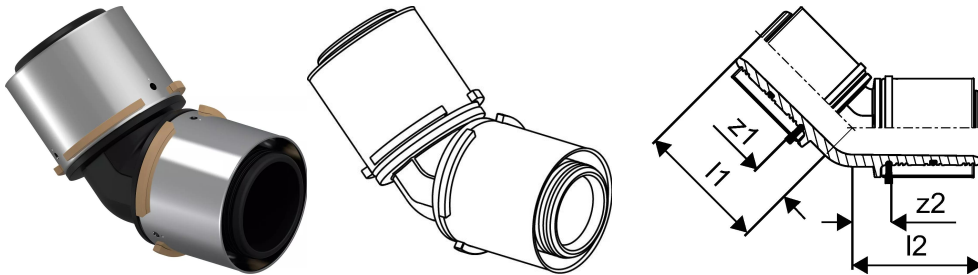

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU 50-50

1046389

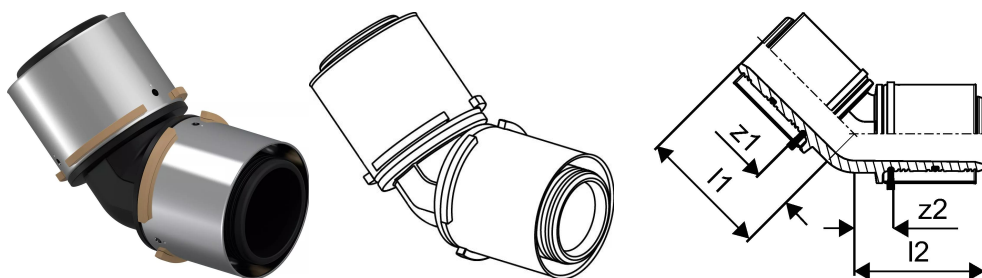

### Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	54
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	58,6
Länge (l2)	58,6
z1	20
z2	20

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905287550
Verpackung GTIN PL4	06414905287567
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3

Verpackungsmenge PL4	576
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00212625
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	0,58
Verpackungsgewicht PL4	134
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)