


Uponor S-Press Verbund T-Stück PPSU 40-40-40

1046390

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

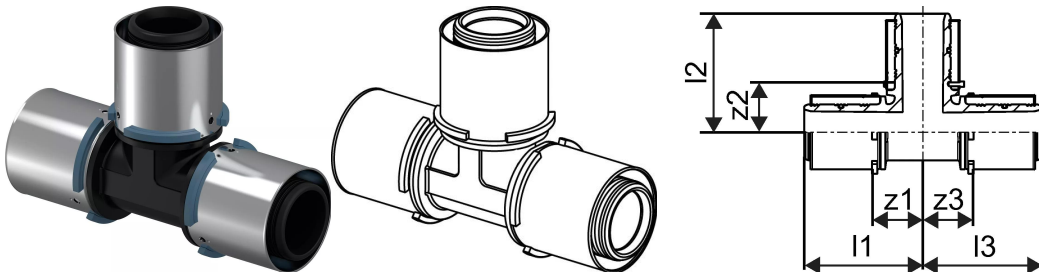

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund T-Stück PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund T-Stück PPSU 40-40-40

1046390

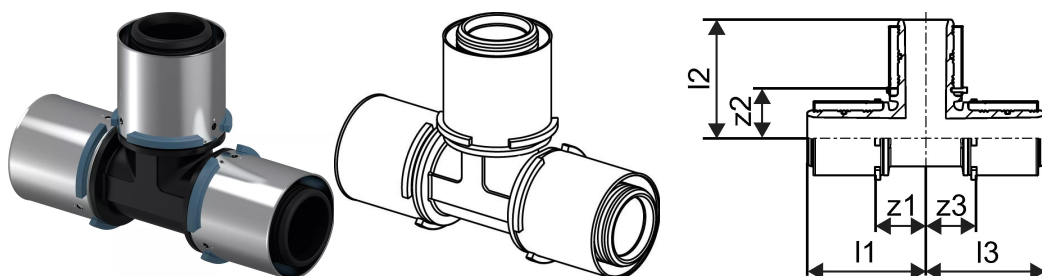

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	85
Länge der Artikeleinheit	135
Gewicht der Artikeleinheit	0,19
Breite der Artikeleinheit	43
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	67,6
Länge (I2)	67,5
Länge (I3)	67,6
z1	28,6
Z2	28,5
Z3	28,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905287703
Verpackung GTIN PL4	06414905287710
Verpackungshöhe PL1	185
Verpackungshöhe PL4	699
Verpackungslänge PL1	185

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	720
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0031487
Verpackungsband PL4	0,67104
Verpackungsgewicht PL1	1,01
Verpackungsgewicht PL4	161,8
Verpackungsbreite PL1	92
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at