


Uponor S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 50-40

1046406

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

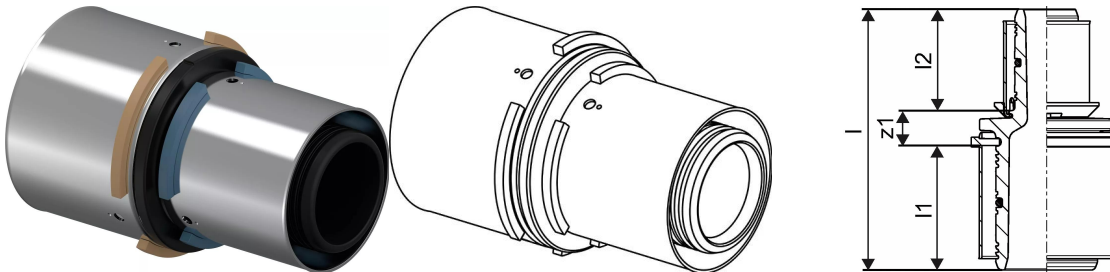

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Kupplung red. PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund Kupplung red. PPSU 50-40

1046406

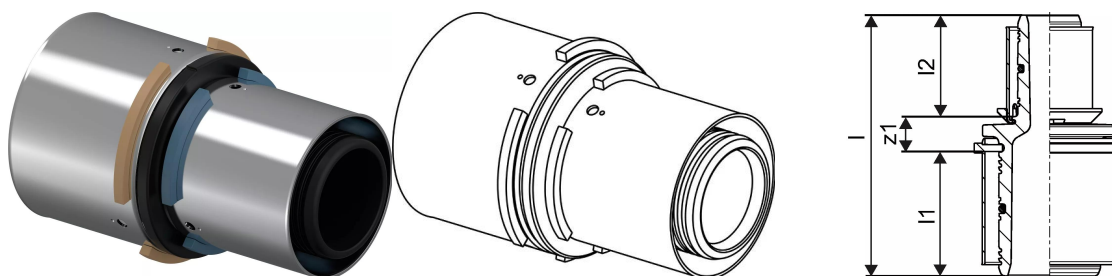

Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	87
Gewicht der Artikeleinheit	0,13
Breite der Artikeleinheit	57
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	91
Länge (I1)	38,8
Länge (I2)	39
z1	13,2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905287642
Verpackung GTIN PL4	06414905287659
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL4	570
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	3

Verpackungsmenge PL4	576
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00212625
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	0,48
Verpackungsgewicht PL4	117,16
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at