


Uponor RS Distanzadapter RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Distanzadapter zur Verbindung von Grundkörpern gleicher Dimension z.B. zum Erstellen von T-Stück-Verteilern und Übersprüngen
- Übersprüngen

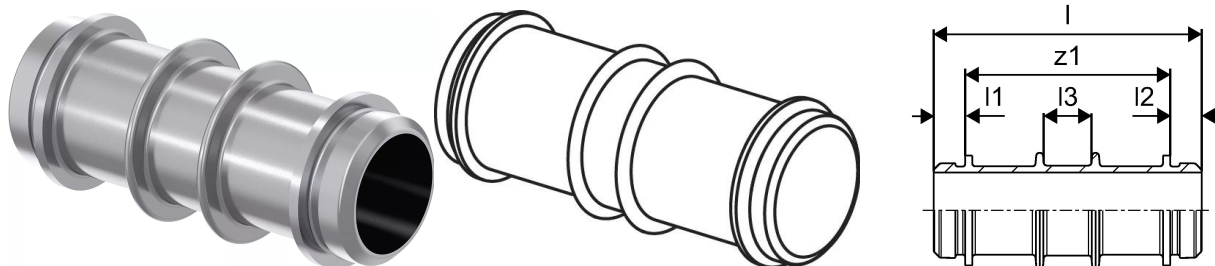

Ausschreibungstexte Uponor RS Distanzadapter

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Distanzadapter RS2-RS2 l=130mm

1046477

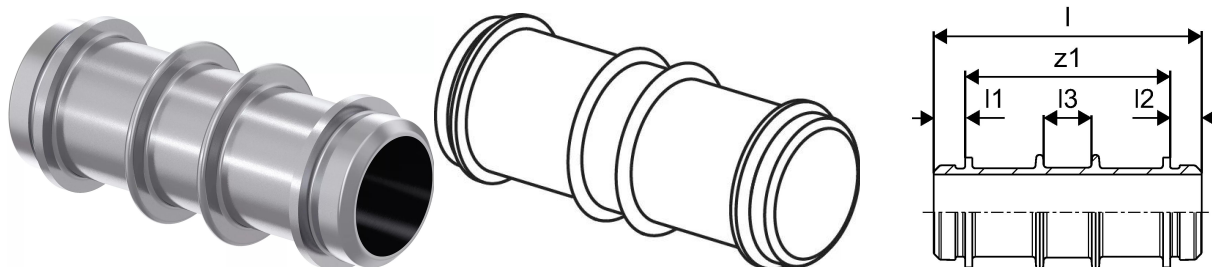

Product code

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	167
Gewicht der Artikeleinheit	1,214
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	170
Länge (l1)	20
Länge (l2)	20
Länge (l3)	30
z1	130

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905482061
Verpackung GTIN PL4	06414905482078
Verpackungshöhe PL1	97
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002087925
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	1,298
Verpackungsgewicht PL4	316,36
Verpackungsbreite PL1	105
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at