


Uponor S-Press Winkelmuffe 40-Rp1 1/2"FT

1046910

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

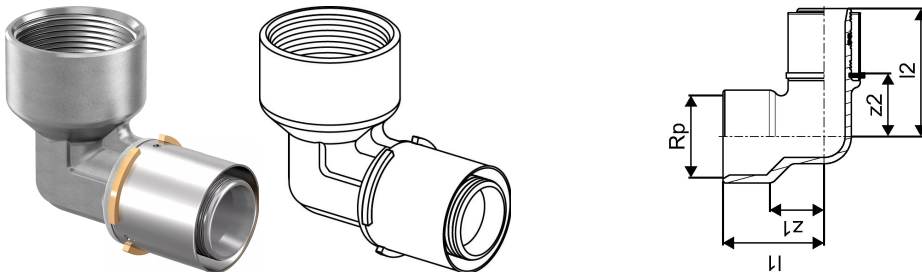

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Winkelmuffe

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Winkelmuffe 40-Rp1 1/2"FT

1046910

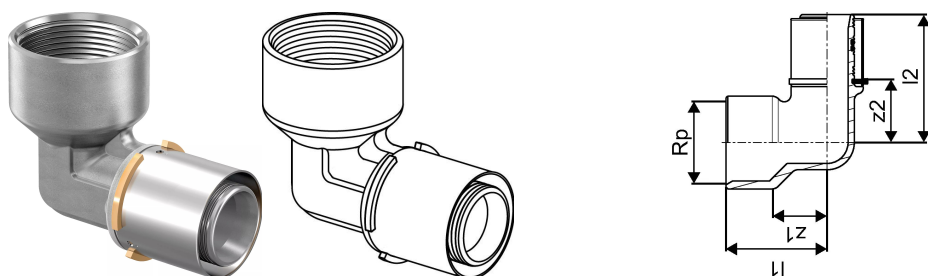

Measurements

Innengewinde Rp	1 1/2
Länge (l1)	59
Länge (l2)	74,5
z1	37,6
z2	36,8

Product code

Item no EAN	4021598114074
Item no GF	35001046910
Item no GTIN	04021598114074
Item no VVS	045472042

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,524
Breite der Artikeleinheit	80
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460557
Verpackung GTIN PL4	0641490555277
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	645
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	500
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00373296
Verpackungsband PL4	0,6192
Verpackungsgewicht PL1	2,7
Verpackungsgewicht PL4	290
Verpackungsbreite PL1	202
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at