


Uponor S-Press Winkel 50-50

1046911

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

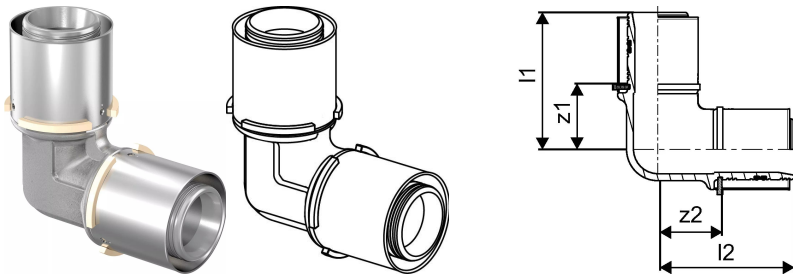

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Winkel

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Winkel 50-50

1046911

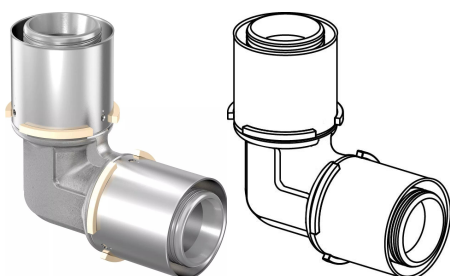

Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	58
Länge der Artikeleinheit	106
Gewicht der Artikeleinheit	0,711
Breite der Artikeleinheit	105
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	78,5
Länge (I2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401574
Verpackung GTIN PL4	06414905401581
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	205
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	240
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00399135

Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	2,22
Verpackungsgewicht PL4	294
Verpackungsbreite PL1	177
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at