


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-25-32

1046917

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

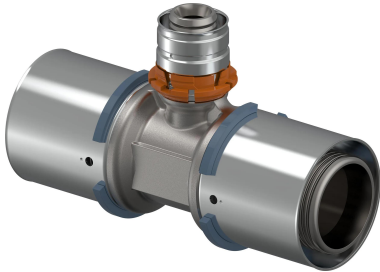

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-25-32

1046917



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114142
Item no GF	35001046917
Item no GTIN	04021598114142
Item no VVS	045476416

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48
Länge der Artikeleinheit	112
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	61
Länge (I2)	60
Länge (I3)	53
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	22,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460601
Verpackung GTIN PL4	0641490555321
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	645
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	500
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00373296
Verpackungsband PL4	0,6192
Verpackungsgewicht PL1	2,265
Verpackungsgewicht PL4	246,5
Verpackungsbreite PL1	202
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at