


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-25-40

1046918

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

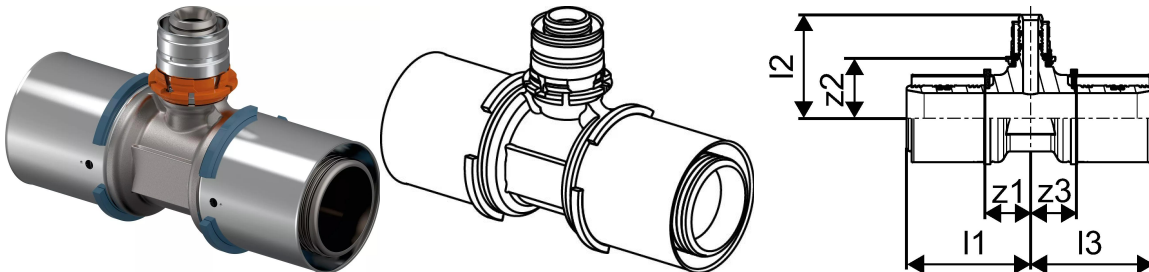

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-25-40

1046918



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114159
Item no GF	35001046918
Item no GTIN	04021598114159
Item no VVS	045476417

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	75
Länge der Artikeleinheit	123
Gewicht der Artikeleinheit	0,51
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	61
Länge (I2)	60
Länge (I3)	61
z1	23,1
Z2	29,7
Z3	23,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460618
Verpackung GTIN PL4	06414905493425
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL4	824
Verpackungslänge PL1	240
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0072624
Verpackungsband PL4	0,79104
Verpackungsgewicht PL1	2,58
Verpackungsgewicht PL4	231,04
Verpackungsbreite PL1	178
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at