


Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-32-40

1046920

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

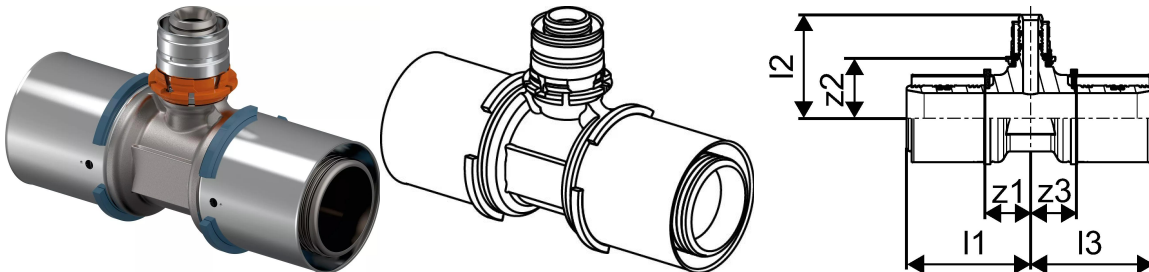

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 40-32-40

1046920



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114173

Item no GF 35001046920

Item no GTIN 04021598114173

Item no VVS 045476420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52
Länge der Artikeleinheit	132
Gewicht der Artikeleinheit	0,547
Breite der Artikeleinheit	82
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	64,5
Länge (I2)	60
Länge (I3)	64,5
z1	26,6
Z2	29,7
Z3	26,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905460632
Verpackung GTIN PL4	06414905493449
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	500
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00394625
Verpackungsband PL4	0,48
Verpackungsgewicht PL1	2,815
Verpackungsgewicht PL4	245,988
Verpackungsbreite PL1	205
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at