


Uponor S-Press T-Stück 40-40-40

1046921

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

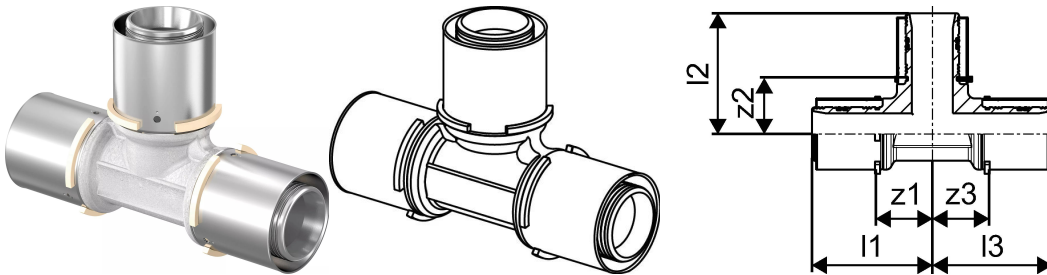

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück 40-40-40

1046921

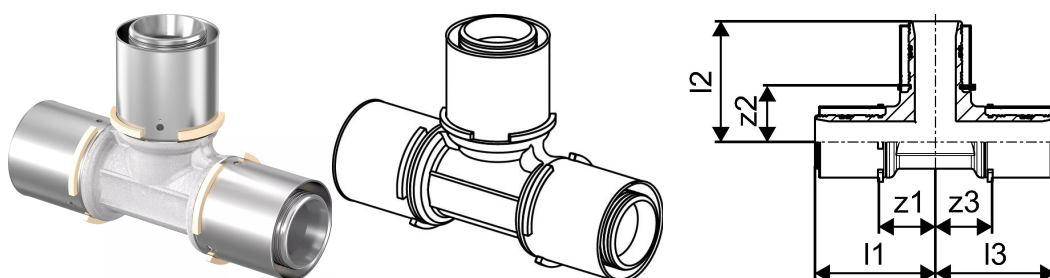

Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,684
Breite der Artikeleinheit	103
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	71,5
Länge (l2)	71,5
Länge (l3)	71,5
z1	33,6
z2	33,6
z3	33,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401611
Verpackung GTIN PL4	06414905401628
Verpackungshöhe PL1	105
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	200
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00378
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	3,499
Verpackungsgewicht PL4	301,336
Verpackungsbreite PL1	180
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at