


Uponor S-Press T-Stück reduziert 50-25-40

1046924

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

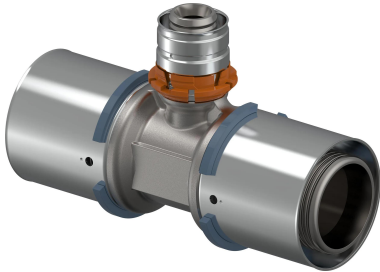

Ausschreibungstexte Uponor S-Press T-Stück reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press T-Stück reduziert 50-25-40

1046924



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114210

Item no GF 35001046924

Item no GTIN 04021598114210

Item no VVS 045476436

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 44

Länge der Artikeleinheit 122

Gewicht der Artikeleinheit 0,615

Breite der Artikeleinheit 93

Item_UOM St.

Measurements

Länge (I1) 61

Länge (I2) 65

Länge (I3) 61

z1 23,1

Z2 34,7

Z3 23,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905460656

Verpackung GTIN PL4 06414905555345

Verpackungshöhe PL1 105

Verpackungshöhe PL4 645

Verpackungslänge PL1 176

Verpackungslänge PL4 800

Verpackungsmenge PL1 3

Verpackungsmenge PL4	300
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00373296
Verpackungsband PL4	0,6192
Verpackungsgewicht PL1	1,906
Verpackungsgewicht PL4	210,6
Verpackungsbreite PL1	202
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at