


Uponor S-Press Kupplung reduziert 40-32

1046931

- Aus Messing, verzinkt
- Presshülse aus Edelstahl
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

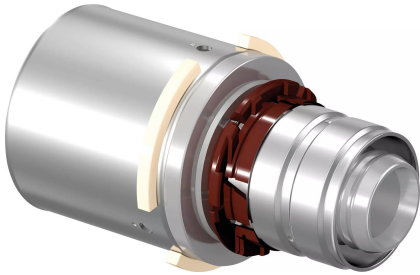

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert 40-32

1046931

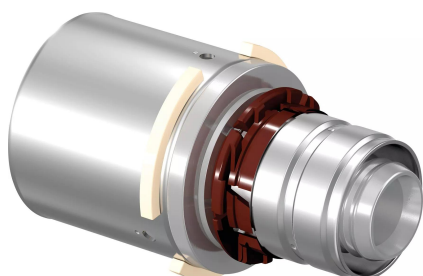

Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 4021598114289

Item no GF 35001046931

Item no GTIN 04021598114289

Item no VVS 045480420

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 47

Länge der Artikeleinheit 85

Gewicht der Artikeleinheit 0,217

Breite der Artikeleinheit 47

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 81,2

Länge (I1) 37,9

Länge (I2) 30,3

z1 13

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905460717

Verpackung GTIN PL4 06414905493524

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL4 570

Verpackungslänge PL1 135

Verpackungslänge PL4 1120

Verpackungsmenge PL1 5

Verpackungsmenge PL4 960

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045305
Verpackungsband PL4	0,4775232
Verpackungsgewicht PL1	1,151
Verpackungsgewicht PL4	222,432
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at