


Uponor S-Press Kupplung reduziert 50-40

1046934

- Aus Messing, verzinkt
- Presshülse aus Edelstahl
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

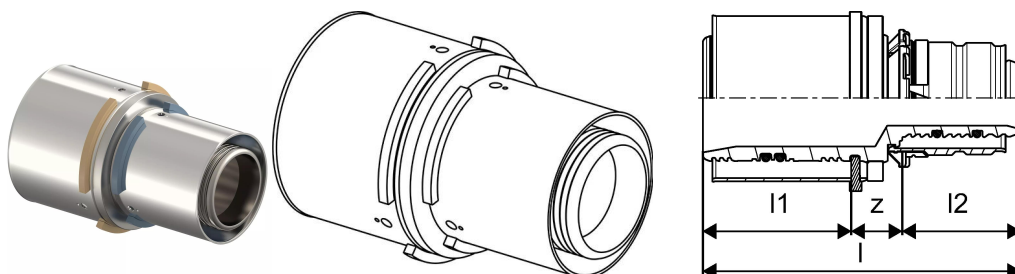

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert 50-40

1046934

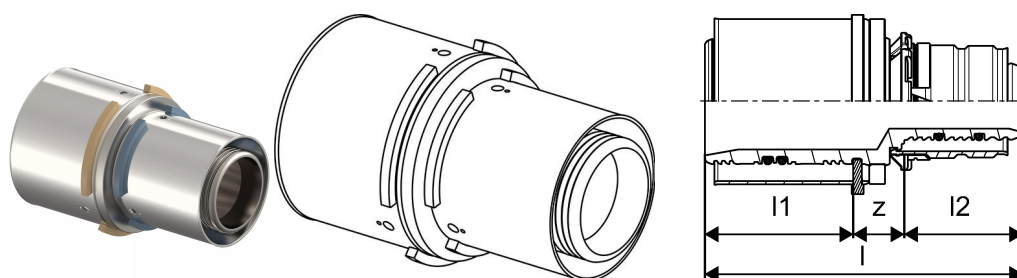

Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no VVS	045480445

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	54
Länge der Artikeleinheit	92
Gewicht der Artikeleinheit	0,33
Breite der Artikeleinheit	54
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	89,2
Länge (l1)	37,8
Länge (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401697
Verpackung GTIN PL4	06414905401703
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	411
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	576
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045305

Verpackungsband PL4	0,39456
Verpackungsgewicht PL1	1,07
Verpackungsgewicht PL4	216,981
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at