


Uponor S-Press Kupplung 50-50

1046935

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

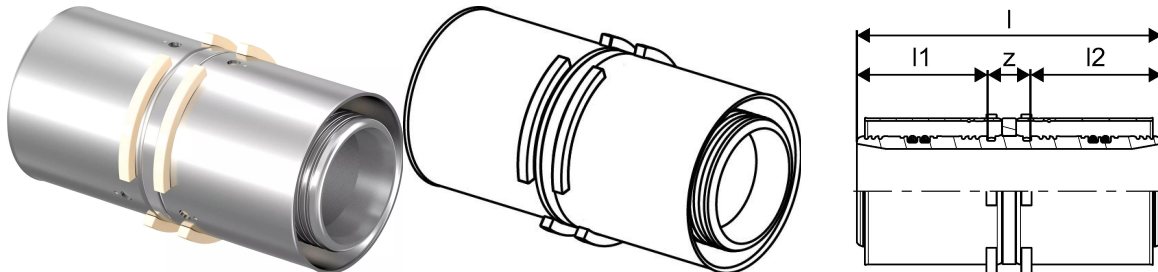

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung 50-50

1046935

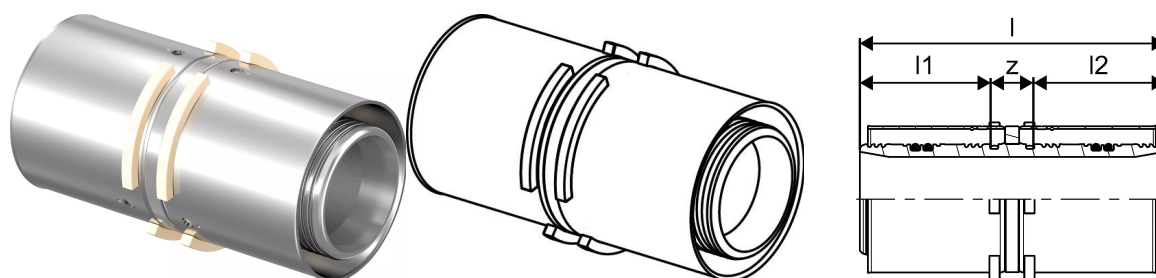

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	86
Länge der Artikeleinheit	53
Gewicht der Artikeleinheit	0,355
Breite der Artikeleinheit	53
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	88
Länge (I1)	37,8
Länge (I2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401710
Verpackung GTIN PL4	06414905401727
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL4	560
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungslänge PL4	1120
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	576
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00212625

Verpackungsband PL4	0,4691456
Verpackungsgewicht PL1	1,146
Verpackungsgewicht PL4	220,032
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	748

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at