


## Uponor RS Adapter S-Press 40-RS2

### 1046940

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen

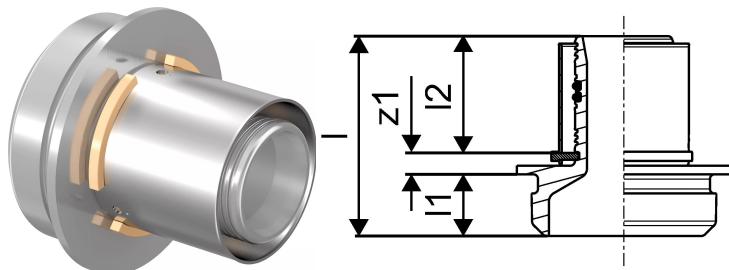

## Ausschreibungstexte Uponor RS Adapter S-Press

### Spezifikation

- Aus Messing, verzinnt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Adapter S-Press 40-RS2

1046940

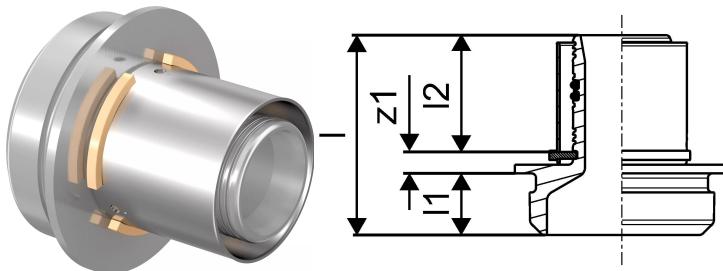

## Product code

Item no EAN	4021598114364
-------------	---------------

Item no GF	35001046940
------------	-------------

Item no GTIN	04021598114364
--------------	----------------

Item no NRF	5071231
-------------	---------

Item no VVS	045450040
-------------	-----------

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	67
--------------------------	----

Gewicht der Artikeleinheit	0,38
----------------------------	------

Breite der Artikeleinheit	67
---------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

## Measurements

LÄNGE_L	64,8
---------	------

Länge (l1)	20
------------	----

Länge (l2)	37,9
------------	------

z1	6,9
----	-----

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905401772
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905401789
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	85
---------------------	----

Verpackungshöhe PL4	654
---------------------	-----

Verpackungslänge PL1	120
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	1
----------------------	---

Verpackungsmenge PL4	480
----------------------	-----

Verpackungstyp PL1	Base_Box
--------------------	----------

Verpackungstyp PL4	Pallet
--------------------	--------

Verpackungsvolumen PL1	0,00102
Verpackungsband PL4	0,62784
Verpackungsgewicht PL1	0,44
Verpackungsgewicht PL4	209,224
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)