Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/4"SN

1060094

- Aus Messing, verzinnt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

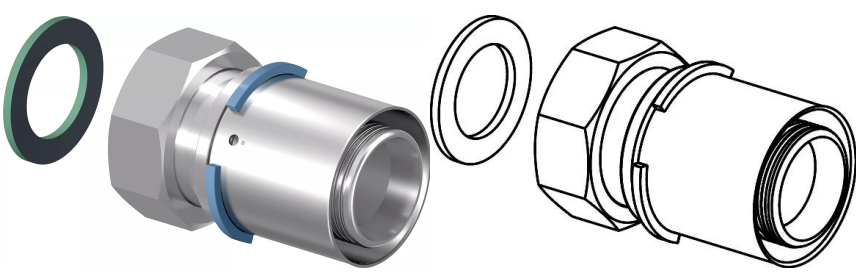



Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verschraubung IG

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verschraubung IG 40-G1 1/4"SN

1060094

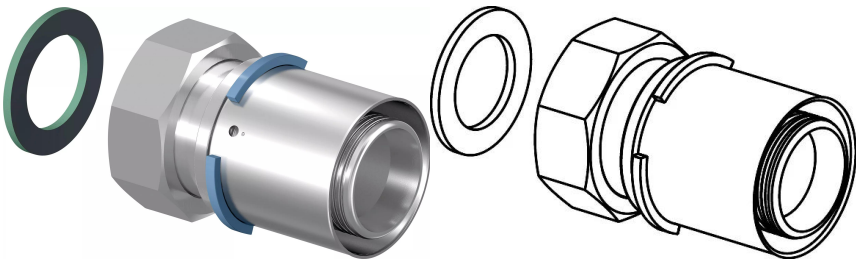



Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/4
Innengewinde Rp	1,25
LÄNGE_L	72,7
Länge (l1)	8,5
Länge (l2)	37,8
z1	26,4

Product code

Item no EAN	4021598122543
Item no GF	35001060094
Item no GTIN	04021598122543

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65
Länge der Artikeleinheit	47
Gewicht der Artikeleinheit	0,29
Breite der Artikeleinheit	47
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412488
Verpackung GTIN PL4	06414905412495
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	1,487
Verpackungsgewicht PL4	297,6
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at