


## Uponor S-Press Verschraubung IG 50-G1 1/2"SN

**1060095**

- Aus Messing, verzinkt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren
- Lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz an Armaturen, Filter und Absperrventile
- Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

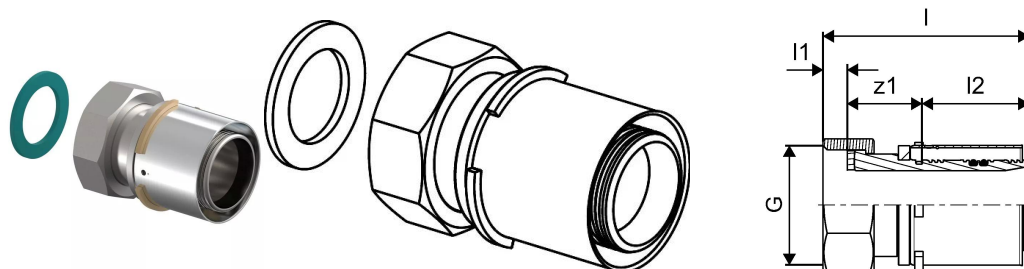

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verschraubung IG

#### Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor S-Press Verschraubung IG 50-G1 1/2"SN

1060095

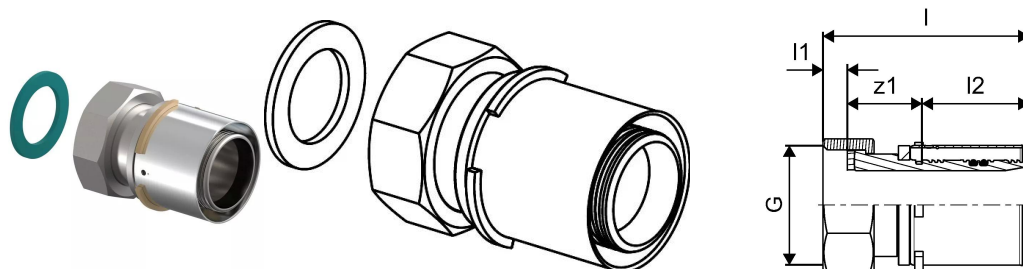

### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1 1/2
Innengewinde Rp	1,5
LÄNGE_L	78,5
Länge (l1)	9,5
Länge (l2)	37,6
z1	31,4

### Product code

Item no EAN	4021598122550
Item no GF	35001060095
Item no GTIN	04021598122550

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	55
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412501
Verpackung GTIN PL4	06414905412525
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	411
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL4	1152
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,39456
Verpackungsgewicht PL1	1,35
Verpackungsgewicht PL4	536,949
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)