


Uponor Uni Pipe PLUS weiß S 32x3,0 3m

1060786

- Stange

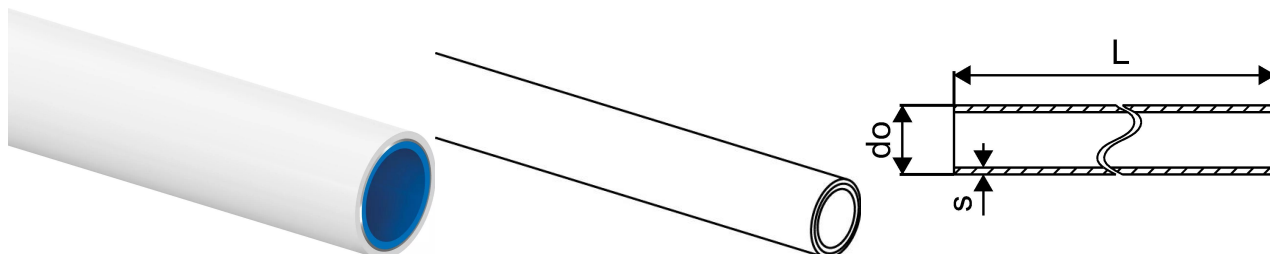

Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß S

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor Uni Pipe PLUS weiß S 32x3,0 3m

1060786



Product code

Item no EAN	4021598121928
Item no GF	35001060786
Item no GTIN	04021598121928
Item no LVI	1720148
Item no NOBB	53581738
Item no NRF	5071329
Item no RSK	2004940
Item no VVS	087480032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,413
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	m

Measurements

Länge	3
Außendurchmesser_do	32
Wandstärke_s	3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905412686
Verpackung GTIN PL2	06414905412693
Verpackung GTIN PL4	06414905412709
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	725
Verpackungslänge PL1	3000
Verpackungslänge PL2	3080

Verpackungslänge PL4	3080
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL2	21
Verpackungsmenge PL4	1071
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Cover_Pipe
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsvolumen PL1	0,003072
Verpackungsband PL2	0,037268
Verpackungsband PL4	2,56795
Verpackungsgewicht PL1	1,24
Verpackungsgewicht PL2	9,678
Verpackungsgewicht PL4	572,664
Verpackungsbreite PL1	32
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	1150

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at