


## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

### 1060982

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

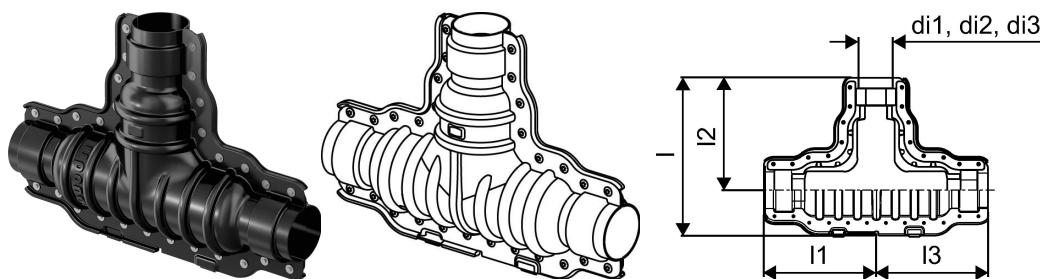

## Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 200/175/140

1060982

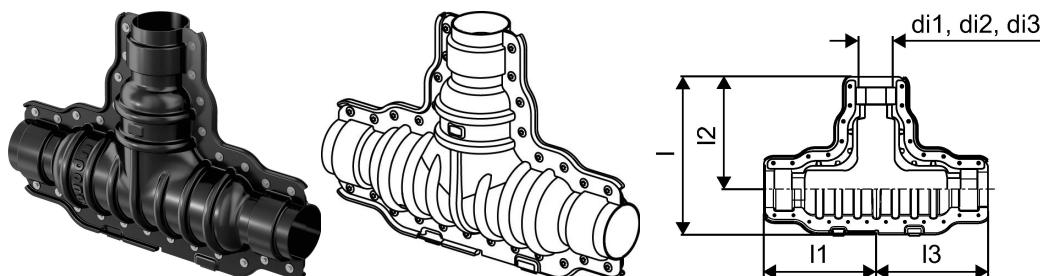

## Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LÄNGE_L	786
Länge (I1)	562
Länge (I2)	562
Länge (I3)	562

## Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

## Dimension

Höhe der Artikeleinheit	240
Länge der Artikeleinheit	1124
Gewicht der Artikeleinheit	13,5
Breite der Artikeleinheit	786
Item_UOM	St.

## Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464098
Verpackung GTIN PL4	06414905495894
Verpackungshöhe PL1	325
Verpackungshöhe PL4	1200

Verpackungslänge PL1	1135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,29141125
Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	14
Verpackungsgewicht PL4	61
Verpackungsbreite PL1	790
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)