


Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 200/175/140

1060984

- Zur Abdichtung von Längsverbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121806: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

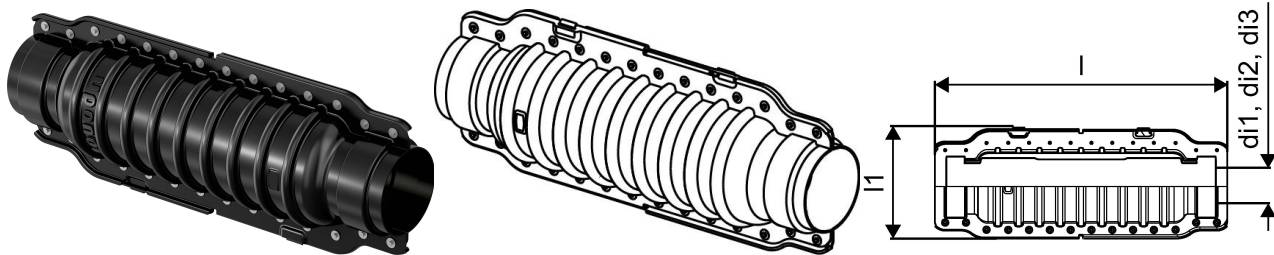

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Längsisoliersatz

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 200/175/140

1060984

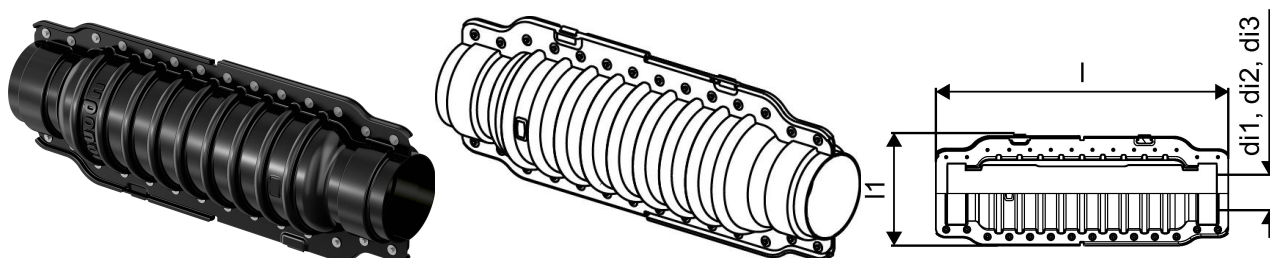

Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LÄNGE_L	1125
Länge (l1)	426

Product code

Item no EAN	6414905202676
Item no GF	35001060984
Item no GTIN	06414905202676
Item no LVI	3010401
Item no NOBB	47288776
Item no NRF	8360831
Item no RSK	2190471
Item no VVS	087900200

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	325
Länge der Artikeleinheit	1015
Gewicht der Artikeleinheit	9,6
Breite der Artikeleinheit	400
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464104
Verpackung GTIN PL4	06414905495900
Verpackungshöhe PL1	330
Verpackungshöhe PL4	960
Verpackungslänge PL1	1020
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	6
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1669536
Verpackungsband PL4	0,9216
Verpackungsgewicht PL1	9,8
Verpackungsgewicht PL4	62
Verpackungsbreite PL1	496
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at