


## Uponor Ecoflex Eckisoliersatz 200/175/140

**1060985**

- Zur Abdichtung von Eckverbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

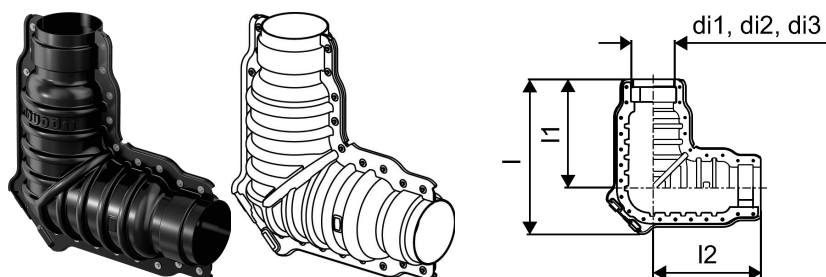

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Eckisoliersatz

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehöerteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Eckisoliersatz 200/175/140

1060985

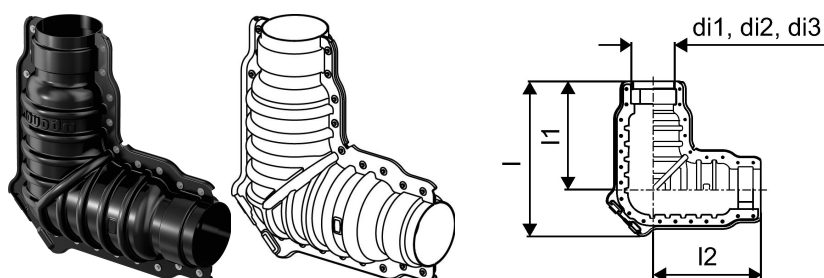

### Measurements

Inner_diameter_di1	200
Inner_diameter_di2	175
Inner_diameter_di3	140
LÄNGE_L	806
Länge (l1)	562,5
Länge (l2)	562,5

### Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	840
Länge der Artikeleinheit	830
Gewicht der Artikeleinheit	10,6
Breite der Artikeleinheit	310
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905464111
Verpackung GTIN PL4	06414905495917
Verpackungshöhe PL1	335
Verpackungshöhe PL4	900
Verpackungslänge PL1	1170

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	3
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,3096405
Verpackungsband PL4	0,864
Verpackungsgewicht PL1	10,8
Verpackungsgewicht PL4	41
Verpackungsbreite PL1	790
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)