


Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 140/90/68

1060986

- Zur Abdichtung von T-Verbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121805: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

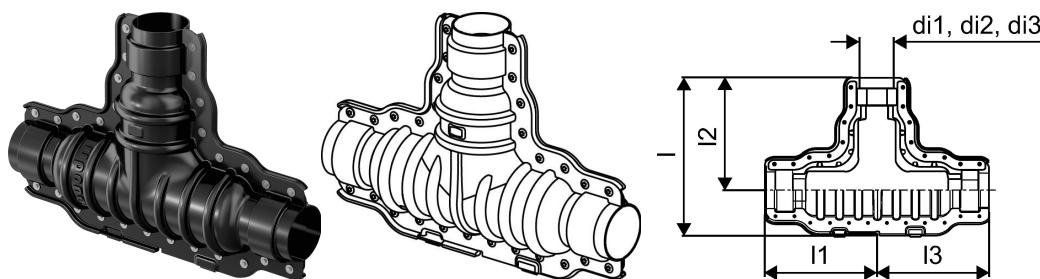

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex T-Isoliersatz

Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex T-Isoliersatz 140/90/68

1060986

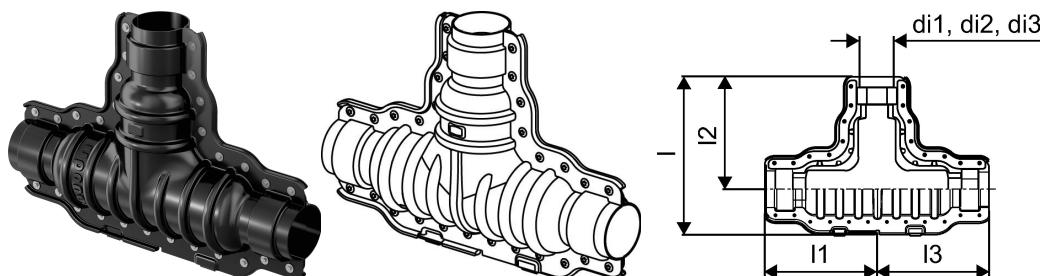**Measurements**

Inner_diameter_di1	140
Inner_diameter_di2	90
Inner_diameter_di3	68
LÄNGE_L	666
Länge (I1)	470
Länge (I2)	470
Länge (I3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	170
Länge der Artikeleinheit	940
Gewicht der Artikeleinheit	9,5
Breite der Artikeleinheit	666
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905476961
Verpackung GTIN PL4	06414900500142
Verpackungshöhe PL1	245
Verpackungshöhe PL4	1200
Verpackungslänge PL1	960

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,16464
Verpackungsband PL4	1,152
Verpackungsgewicht PL1	9,8
Verpackungsgewicht PL4	54
Verpackungsbreite PL1	700
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at