


## Uponor Uni Pipe PLUS weiß isoliert S9 Thermo 32x3,0 grey 25m

**1063529**

- Dämmschichtdicke 9 mm
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Rundextrudiert

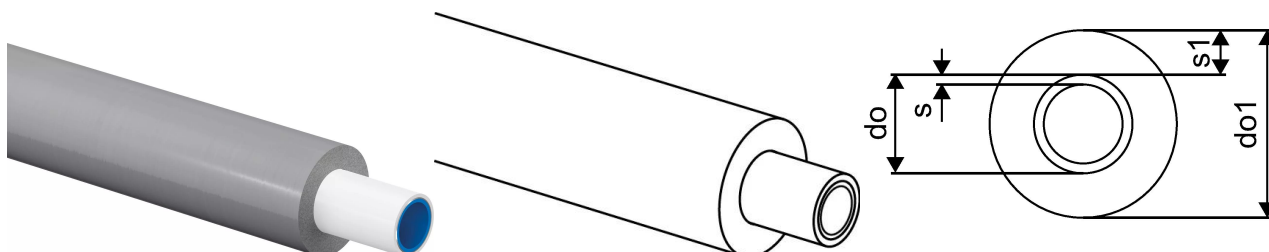

### Ausschreibungstexte Uponor Uni Pipe PLUS weiß isoliert S9 Thermo

#### Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS

- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

## Uponor Uni Pipe PLUS weiß isoliert S9 Thermo 32x3,0 grey 25m

1063529

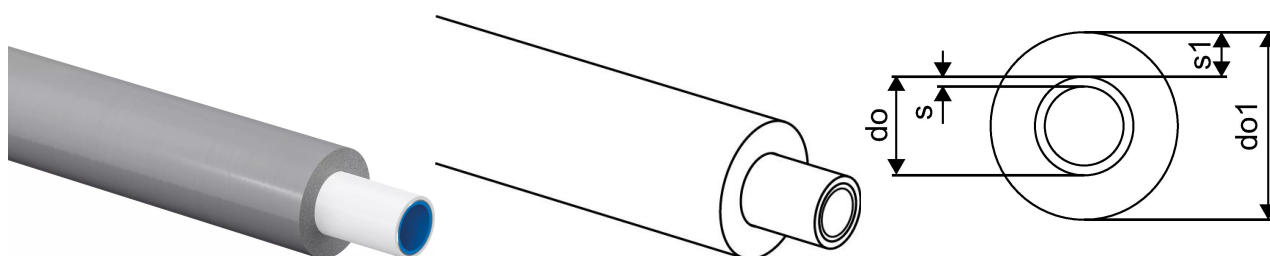

### Product code

Item no EAN 4021598124615

Item no GTIN 04021598124615

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 50

Länge der Artikeleinheit 1000

Gewicht der Artikeleinheit 0,448

Breite der Artikeleinheit 50

Item\_UOM m

### Measurements

Außendurchmesser\_do 32

Außendurchmesser\_do1 50

Wandstärke\_s 3

Wandstärke\_s1 9

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905465286

Verpackung GTIN PL4 06414905496686

Verpackungshöhe PL1 140

Verpackungshöhe PL4 1800

Verpackungslänge PL1 1100

Verpackungslänge PL4 1100

Verpackungsmenge PL1 25

Verpackungsmenge PL4 300

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,1694

Verpackungsband PL4 2,178

Verpackungsgewicht PL1 11,312

Verpackungsgewicht PL4	146,4
Verpackungsbreite PL1	1100
Verpackungsbreite PL4	1100

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)