
Produktdatenblatt



GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt DHS26 16x2,0 blue 25m

1063561

- Bestehend aus Rohr und Dämmung
- Lieferung im Ring
- Rohrdämmung aus Polyethylen-Schaumstoff mit geschlossenzelliger Materialstruktur
- Mit strapazierfähiger, nahtloser Folienbeschichtung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Farbe der DHS-Dämmung, blau: RAL 5017
- Für Zentralheizungsleitungen im Fußbodenaufbau mit Dämmanforderung 100 % nach GEG
- (Anlage 8 zu den §§ 69 und 70)
- Zusätzlich ununterbrochene Trittschalldämmung notwendig
- Dämmschichtdicke 26 mm nach unten
- Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/(mK)
- Exzentrisch extrudiert

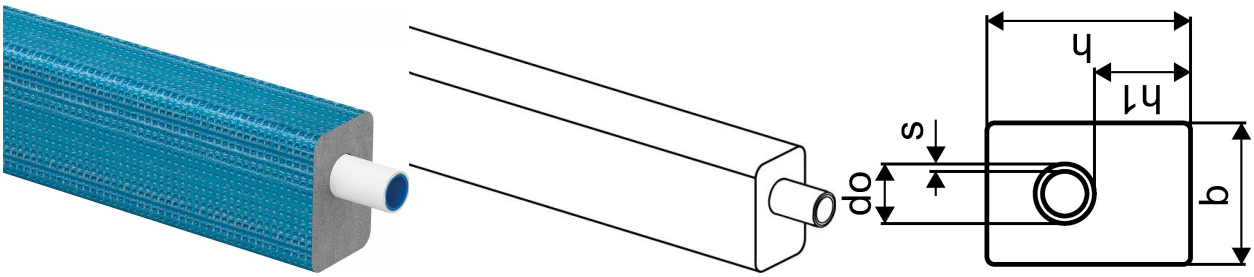

Ausschreibungstexte GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt DHS26

Spezifikation

Uponor Uni Pipe PLUS
- Sauerstoffdiffusionsdichtes 5-Schicht-Verbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT) mit SAC- und OWC-Technologie hergestellt
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Uponor MLC
- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler- PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Rohrenden mit abnehmbarem Hygieneverschluss nach DIN EN 806

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor Uni Pipe PLUS weiß vorgedämmt DHS26 16x2,0 blue 25m

1063561

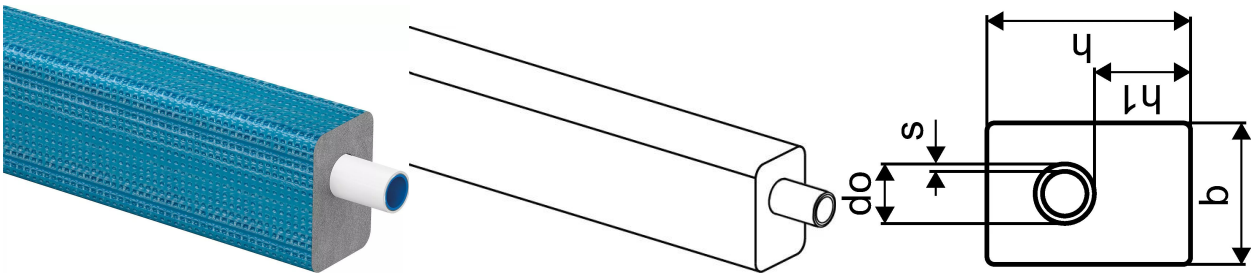

Product code

Item no EAN	4021598124516
Item no GF	35001063561
Item no GTIN	04021598124516

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	55
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,117
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	m

Measurements

Außendurchmesser_do	16
Wandstärke_s	2
Wandstärke_s1	26
Z-Messung b	38
Z-Messung h	55
Z-Messung h1	26

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905413560
Verpackung GTIN PL4	06414905413577
Verpackungshöhe PL1	205
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	1140
Verpackungslänge PL4	1140
Verpackungsmenge PL1	25
Verpackungsmenge PL4	200

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,266418
Verpackungsband PL4	2,5992
Verpackungsgewicht PL1	2,954
Verpackungsgewicht PL4	33,9
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+