


Uponor Renovis Panel extra 2000x625x15mm

1063925

- Panel mit integrierten Rohrleitungen
- Aktive Oberfläche des Renovis - Systems
- Wärmeleitfähigkeit: 0,27 W/mK
- Einzel verpackte Platte

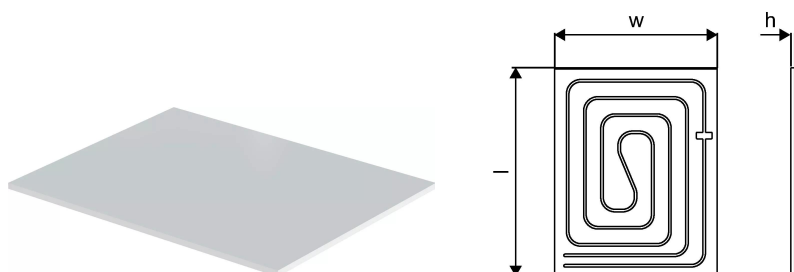

Ausschreibungstexte Uponor Renovis Panel extra

Spezifikation

- Gipskartonplatten 15 mm mit eingebetteten Röhren 9,9 mm.
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Zur Montage auf definierten Trockenbauunterkonstruktionen an Wand und Decke

Anwendung

- Flächenheizung und -kühlung
- Für Trockenbauinstallationen

Verpackungsgewicht PL4	480
Verpackungsbreite PL1	640
Verpackungsbreite PL4	650

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com