


Uponor Q&E Übergang S-Press 40-Q&E14

1063929

- zur Verbindung von Verbundrohr 40x4 und Uponor PEXa Rohr 14x2 bestehend aus:
- 1 Kupplung / Messing, mit fixierter Presshülse und Pressanschlag, bewährter Prüfsicherheit „unverpresst undicht“, Verpresst-Kennzeichnung (Abfallen des Anschlagringes nach der Verpressung) und Farbkodierung.
- 1 PEX-Ring zur sicheren Verbindung / vernetztem Polyethylen

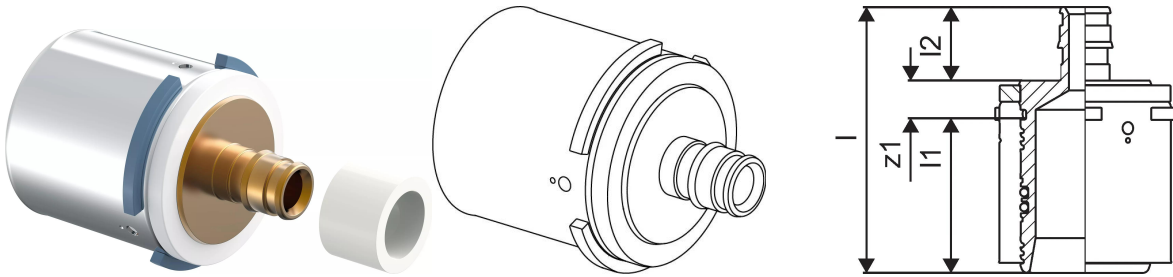

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Übergang S-Press

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Übergang S-Press 40-Q&E14

1063929

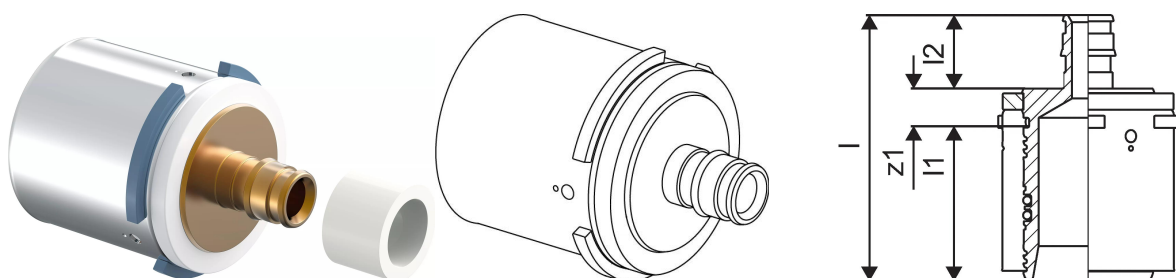

Product code

Item no EAN	4021598128606
Item no GTIN	04021598128606
Artikelaustausch 1	1134121

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,17
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	65,2
Länge (I1)	37,8
Länge (I2)	18
z1	9,2

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905414994
Verpackung GTIN PL3	06414905415007
Verpackungshöhe PL1	43
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungslänge PL1	115
Verpackungslänge PL3	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	6
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000212635
Verpackungsband PL3	0,002277625

Verpackungsgewicht PL1	0,18
Verpackungsgewicht PL3	1,13
Verpackungsbreite PL1	43
Verpackungsbreite PL3	137

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at