


Uponor S-Press PLUS Winkelmuffe 25-Rp3/4"FT

1070542

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

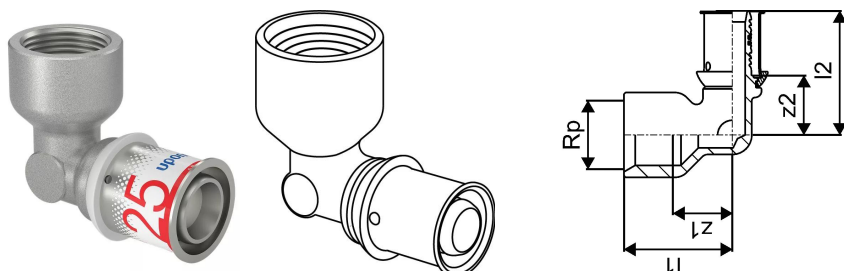

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelmuffe

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkelmuffe 25-Rp3/4"FT

1070542

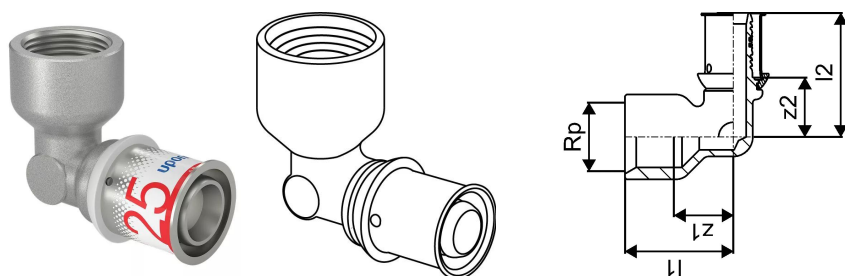

Technische Daten

Item no EAN	6414905218622
Item no GTIN	06414905218622
Item no VVS	045472310
RSK no.	1896544
Item no NRF	5114471
Item no LVI	1720730
Maßeinheit	St.
Innengewinde Rp	0.75 inch
Länge (l1)	40 mm
Länge (l2)	50 mm
z-Maß z3	22 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	20
Verpackungsmenge 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905429455
Packaging GTIN PL3	06414905429462
Packaging GTIN PL4	06414905429479
Item Unit Length	67
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,174
Item Unit Width	33

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at