


## Uponor S-Press PLUS Kupplung 16-16

**1070547**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

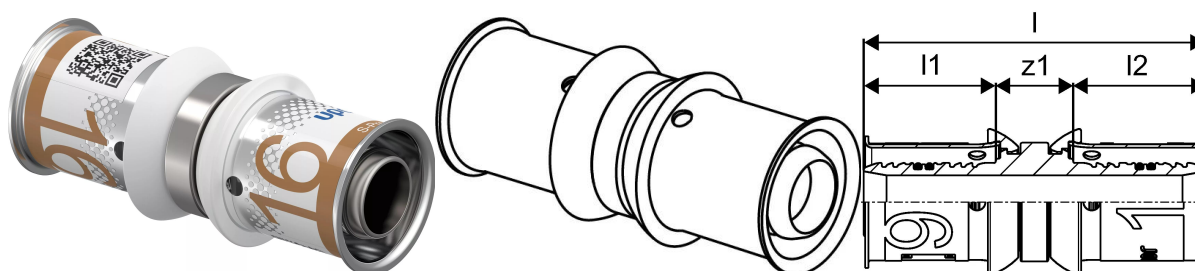

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Kupplung 16-16

1070547

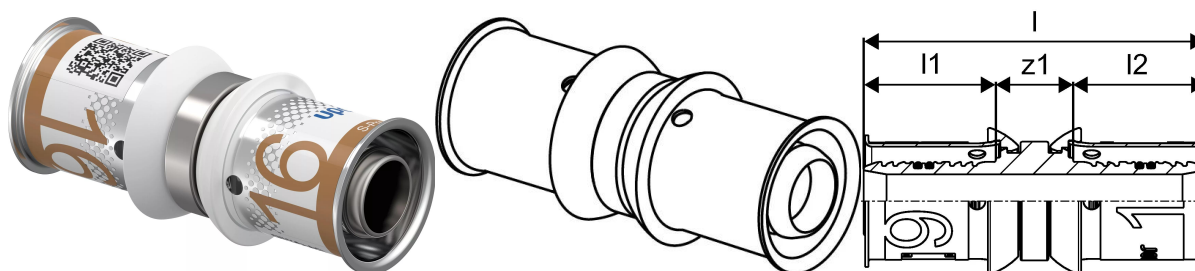

### Product code

Item no EAN	6414905218677
Item no GF	35001070547
Item no GTIN	06414905218677
Item no LVI	1720735
Item no NOBB	55172180
Item no NRF	5114476
Item no RSK	1899428
Item no VVS	045480016

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21.9
Länge der Artikeleinheit	51.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	21.9
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	51,2
Länge (I1)	19,8
Länge (I2)	19,8
z1	11,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634996
Verpackung GTIN PL3	06414905424351
Verpackung GTIN PL4	06414905499427
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,818
Verpackungsgewicht PL3	3,472
Verpackungsgewicht PL4	358,312
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)