


## Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert 25-16

**1070553**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

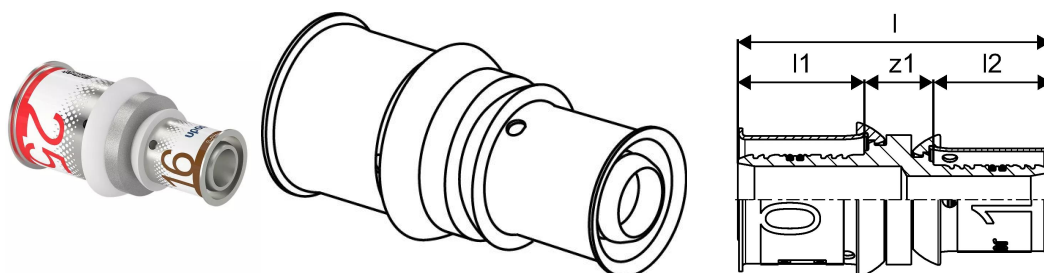

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert 25-16

1070553

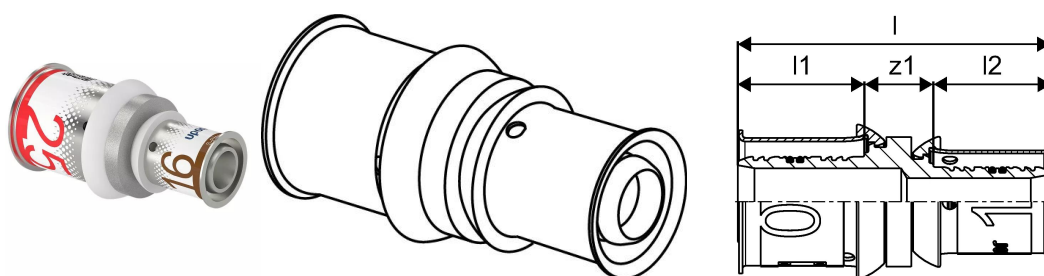

### Product code

Item no EAN	6414905218738
Item no GF	35001070553
Item no GTIN	06414905218738
Item no LVI	1720740
Item no NOBB	55172233
Item no NRF	5114482
Item no RSK	1899433
Item no VVS	045480304

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	32.3
Länge der Artikeleinheit	59.7
Gewicht der Artikeleinheit	0,082
Breite der Artikeleinheit	32.3
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	59,7
Länge (I1)	28,3
Länge (I2)	19,8
z1	11,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635306
Verpackung GTIN PL3	06414905635481
Verpackung GTIN PL4	06414905499472
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,858
Verpackungsgewicht PL3	7,264
Verpackungsgewicht PL4	373,672
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)