


## Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert 32-20

**1070555**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

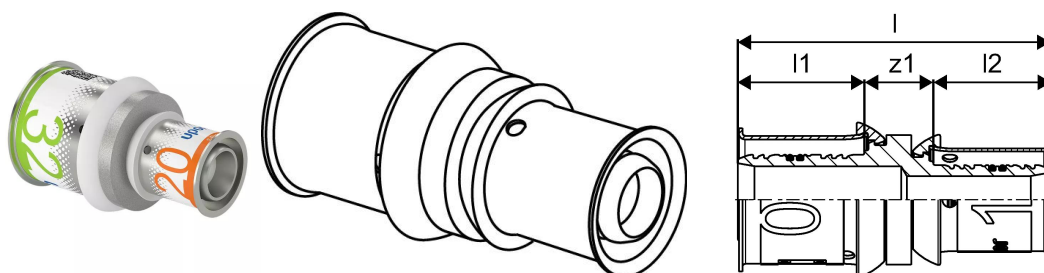

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Kupplung reduziert 32-20

1070555

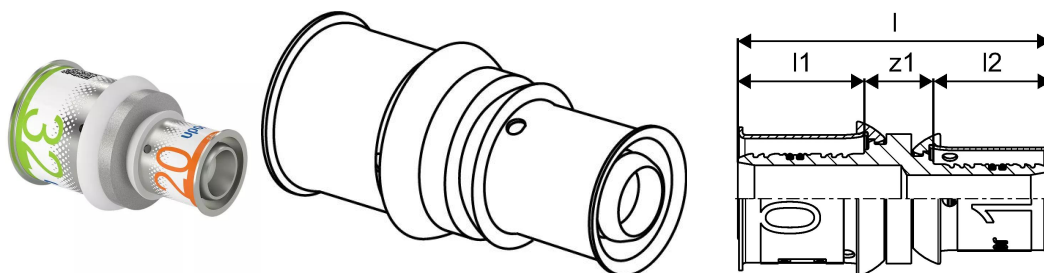

### Product code

Item no EAN	6414905218752
Item no GF	35001070555
Item no GTIN	06414905218752
Item no LVI	1720742
Item no NOBB	55172252
Item no NRF	5114484
Item no RSK	1899435
Item no VVS	045480367

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	39.3
Länge der Artikeleinheit	61.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,12
Breite der Artikeleinheit	39.3
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	61,2
Länge (I1)	28,3
Länge (I2)	21,3
z1	11,6

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635320
Verpackung GTIN PL3	06414905635504
Verpackung GTIN PL4	06414905499496
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	189
Verpackungshöhe PL4	711
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	357
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,018555075
Verpackungsband PL4	0,68256
Verpackungsgewicht PL1	1,274
Verpackungsgewicht PL3	10,712
Verpackungsgewicht PL4	282,088
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	275
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)