


Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-16-16

1070567

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

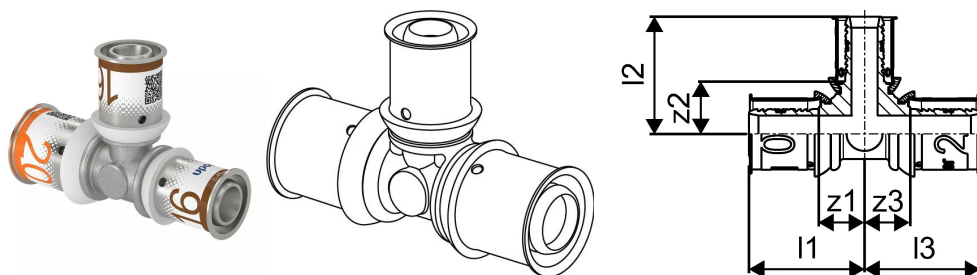

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-16-16

1070567

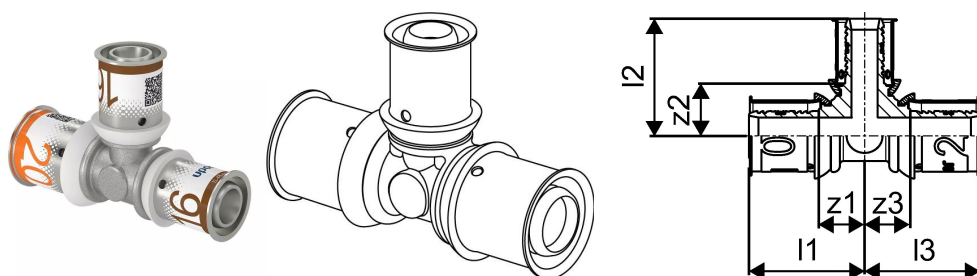

Product code

Item no EAN	6414905218875
Item no GF	35001070567
Item no GTIN	06414905218875
Item no LVI	1720749
Item no NOBB	55172320
Item no NRF	5114492
Item no RSK	1808011
Item no VVS	045476240

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48,7
Länge der Artikeleinheit	69
Gewicht der Artikeleinheit	0,088
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	35,3
Länge (I2)	35,8
Länge (I3)	33,8
z1	14
Z2	16
Z3	14

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905291748
Verpackung GTIN PL3	06414905424498
Verpackung GTIN PL4	06414905291755
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95

Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,917
Verpackungsgewicht PL3	3,868
Verpackungsgewicht PL4	386,88
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at