


## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-16-20

**1070568**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

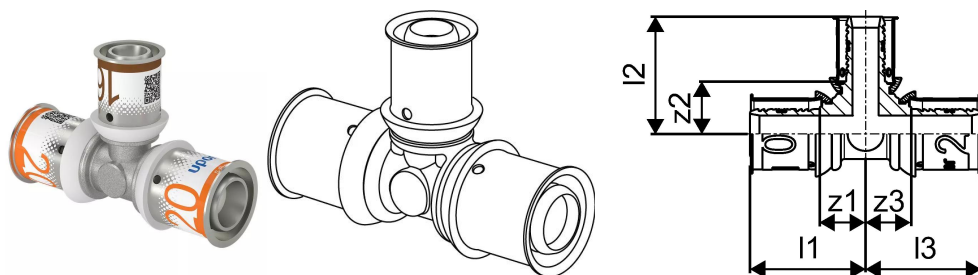

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-16-20

1070568

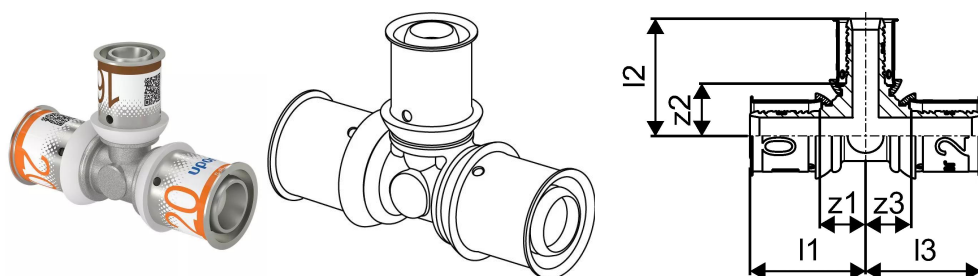

### Product code

Item no EAN	6414905218882
Item no GF	35001070568
Item no GTIN	06414905218882
Item no LVI	1720750
Item no NOBB	55172335
Item no NRF	5114493
Item no RSK	1808012
Item no VVS	045476241

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48.7
Länge der Artikeleinheit	70.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,095
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	35,3
Länge (I2)	35,8
Länge (I3)	35,3
z1	14
Z2	16
Z3	14

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905291700
Verpackung GTIN PL3	06414905424504
Verpackung GTIN PL4	06414905291724
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188

Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,939
Verpackungsgewicht PL3	8,016
Verpackungsgewicht PL4	410,4
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)