


Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-20-16

1070569

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

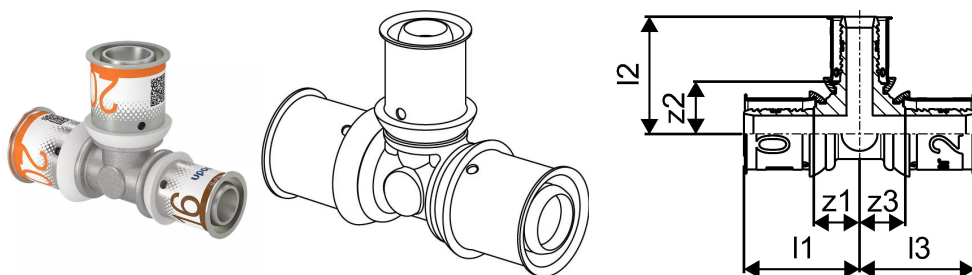

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 20-20-16

1070569

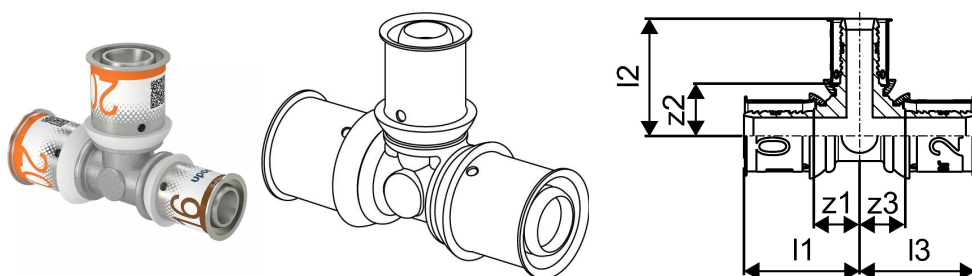

Product code

Item no EAN	6414905218899
Item no GF	35001070569
Item no GTIN	06414905218899
Item no LVI	1720751
Item no NOBB	55172346
Item no NRF	5114494
Item no RSK	1808013
Item no VVS	045476242

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50.2
Länge der Artikeleinheit	73
Gewicht der Artikeleinheit	0,101
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	37,3
Länge (I2)	37,3
Länge (I3)	35,8
z1	16
Z2	16
Z3	16

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905295548
Verpackung GTIN PL3	06414905424511
Verpackung GTIN PL4	06414905295555
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188

Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	2,059
Verpackungsgewicht PL3	8,496
Verpackungsgewicht PL4	433,44
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at