


Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 32-25-32

1070583

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

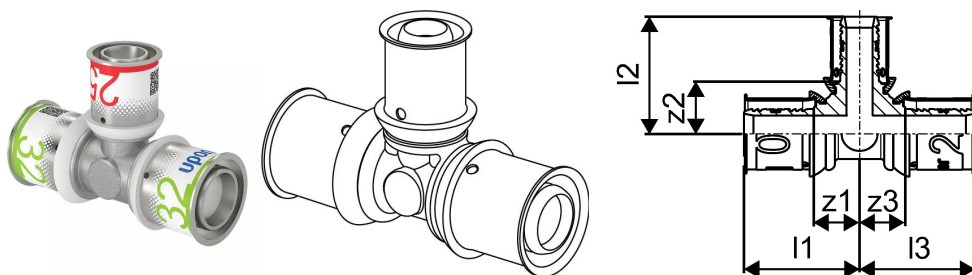

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück reduziert 32-25-32

1070583

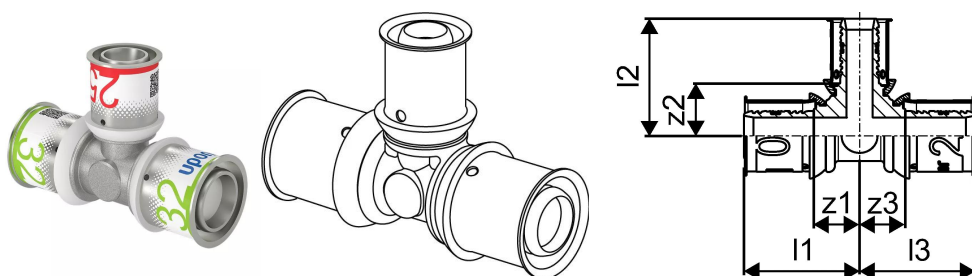

Product code

Item no EAN	6414905219032
Item no GF	35001070583
Item no GTIN	06414905219032
Item no LVI	1720765
Item no NOBB	55172486
Item no NRF	5114509
Item no RSK	1808027
Item no VVS	045476377

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	69.8
Länge der Artikeleinheit	95.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,278
Breite der Artikeleinheit	39.3
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	47,9
Länge (I2)	50,4
Länge (I3)	47,9
z1	19,5
Z2	22
Z3	19,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468591
Verpackung GTIN PL3	06414905424658
Verpackung GTIN PL4	06414905499526
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188

Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,429
Verpackungsgewicht PL3	5,976
Verpackungsgewicht PL4	312,48
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at