


Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Aussengew 32-R3/4"MT-32

1070594

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

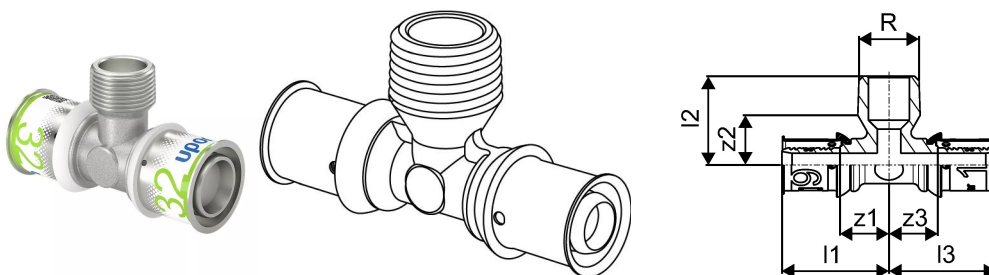

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Aussengew

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-Stück m. Aussengew 32-R3/4"MT-32

1070594

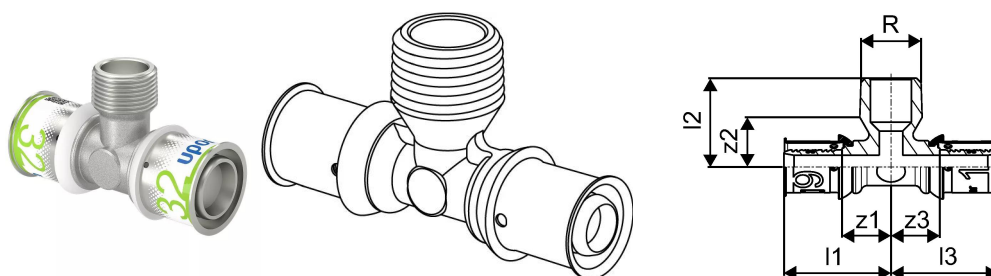

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219148 |
| Item no GTIN | 06414905219148 |
| Item no VVS | 045477371 |
| RSK no. | 1808030 |
| Item no NRF | 5114513 |
| Item no LVI | 1720768 |
| Maßeinheit | St. |
| Länge (l1) | 48 mm |
| Länge (l2) | 40 mm |
| Länge (l3) | 48 mm |
| z-Maß z3 | 25 mm |
| z-Maß z4 | 19 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 5 |
| Verpackungsmenge 3 | 20 |
| Verpackungsmenge 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905280117 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424689 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905280131 |
| Item Unit Height | 60 mm |
| Item Unit Weight | 0,263 mm |
| Item Unit Width | 39 mm |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Osterreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at