


Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage in der Reihen- und Ringinstallation. Passend zum Uponor Montagezubehör

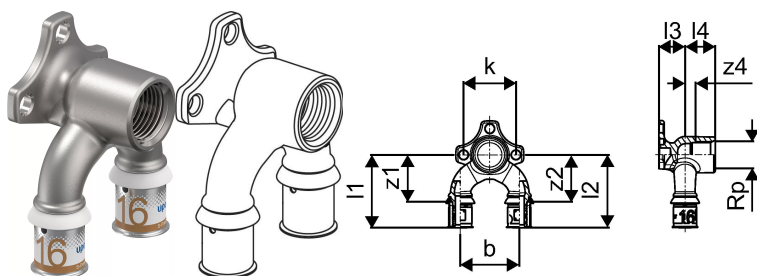

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT-16

1070629

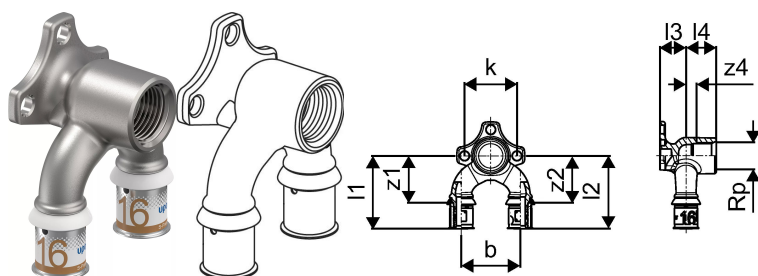

Measurements

| | |
|-----------------|------|
| Innengewinde Rp | 1/2 |
| Länge (l1) | 55,5 |
| Länge (l2) | 55,5 |
| Länge (l3) | 20 |
| Z-Messung b | 45 |
| Z-Messung k | 40 |
| z1 | 35,7 |
| Z2 | 35,7 |
| Z4 | 8 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219452 |
| Item no GF | 35001070629 |
| Item no GTIN | 06414905219452 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 43 |
| Länge der Artikeleinheit | 81.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,229 |
| Breite der Artikeleinheit | 66.8 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905468850 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905424986 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905499786 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL3 | 188 |
| Verpackungshöhe PL4 | 708 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpackungslänge PL3 | 277 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 5 |
| Verpackungsmenge PL3 | 20 |
| Verpackungsmenge PL4 | 960 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00211464 |
| Verpackungsband PL3 | 0,009321604 |
| Verpackungsband PL4 | 0,67968 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,225 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,03 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 265,44 |
| Verpackungsbreite PL1 | 135 |
| Verpackungsbreite PL3 | 179 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at