


Uponor S-Press PLUS Montageeinheit 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Vorgefertigte Einheit
- Bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS Wandscheiben verdrehsicher montiert auf einem Montagewinkel

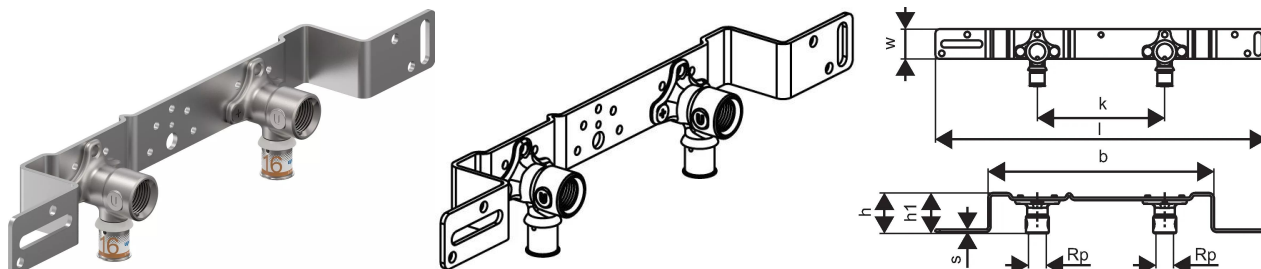

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageeinheit

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montageeinheit 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

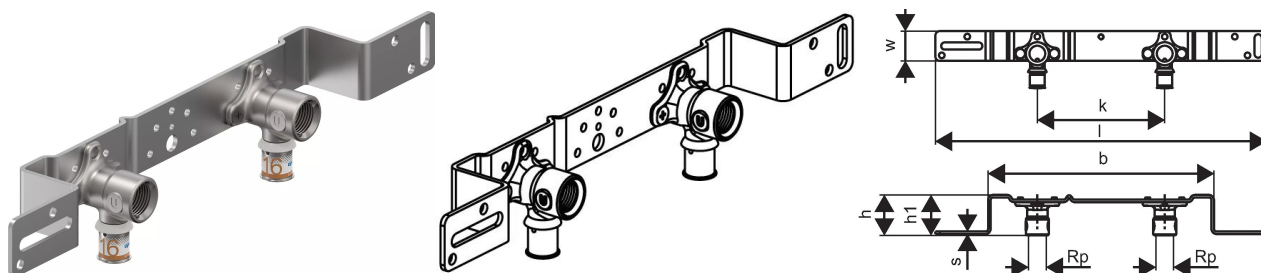

Measurements

Innengewinde Rp	0,5
LÄNGE_L	440
Z-Messung b	266
Z-Messung h	47,5
Z-Messung h1	57
Z-Messung k	150

Product code

Item no EAN	6414905219780
Item no GF	35001070662
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48.5
Länge der Artikeleinheit	440
Gewicht der Artikeleinheit	0,643
Breite der Artikeleinheit	67
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663200
Verpackung GTIN PL4	06414905663613
Verpackungshöhe PL1	82
Verpackungshöhe PL4	1090
Verpackungslänge PL1	477
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	380
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,01056078
Verpackungsband PL4	1,0464
Verpackungsgewicht PL1	3,3
Verpackungsgewicht PL4	255
Verpackungsbreite PL1	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at