


Uponor S-Press PLUS Montageeinheit mit Schallset 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

- Vorgefertigte Einheit mit Schallentkopplung
- Bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS - Wandscheiben verdrehsicher montiert auf einem Montagewinkel
- Schallset hergestellt aus EPP
- Schallschutz nach VDI 4100 SSt 1 / SSt 2 / SSt 3* (* für Trockenbauinstallation) und DIN 4109
- Ableitung von eventuell auftretendem Leckagewasser nach DIN 18534

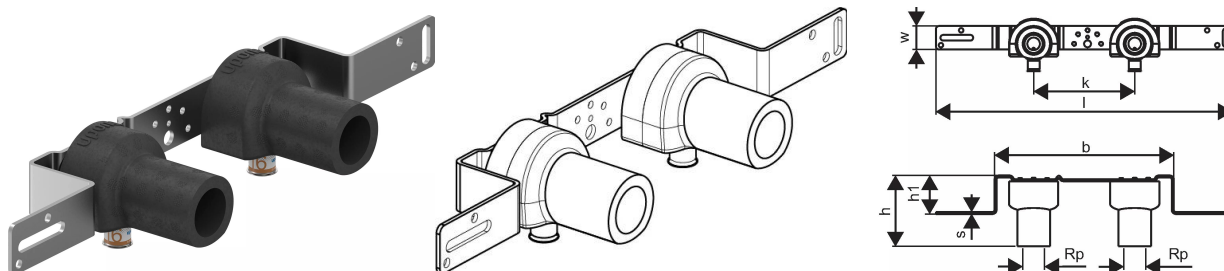

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageeinheit mit Schallset

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montageeinheit mit Schallset 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070666

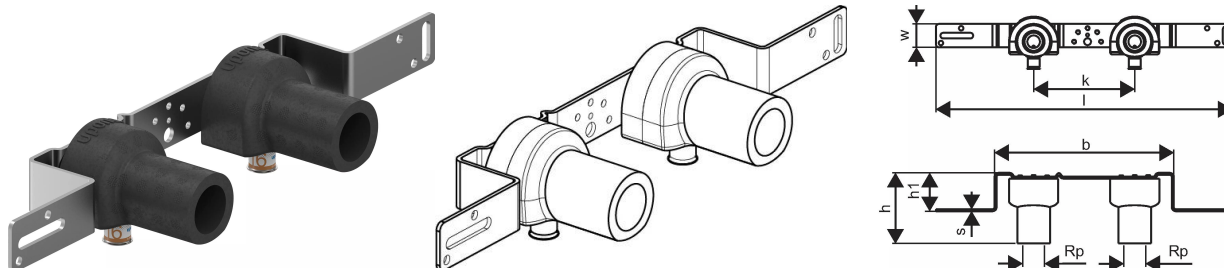

Measurements

Innengewinde Rp	0,5
LÄNGE_L	440
Z-Messung b	266
Z-Messung h	105
Z-Messung h1	57
Z-Messung k	150

Product code

Item no EAN	6414905219827
Item no GF	35001070666
Item no GTIN	06414905219827

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	105
Länge der Artikeleinheit	440
Gewicht der Artikeleinheit	0,754
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663187
Verpackung GTIN PL4	06414905663606
Verpackungshöhe PL1	110
Verpackungshöhe PL4	1090
Verpackungslänge PL1	450
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	150
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0198
Verpackungsband PL4	1,0464
Verpackungsgewicht PL1	3,8
Verpackungsgewicht PL4	120
Verpackungsbreite PL1	400
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at