


Uponor S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated 16-15CU l=1000mm

1070679

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing und Kupferrohr, beschichtet
- Der Anschluss des Kupferrohres 15 mm am Heizkörper kann mit der Uponor Klemmverschraubung Cu (Art.-Nr. 1013830) erfolgen

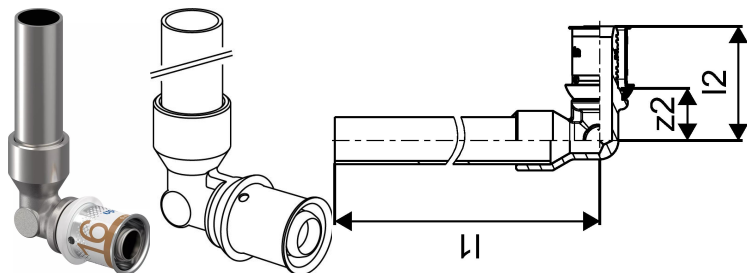

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS HK-Anschlusswinkel plated 16-15CU l=1000mm

1070679

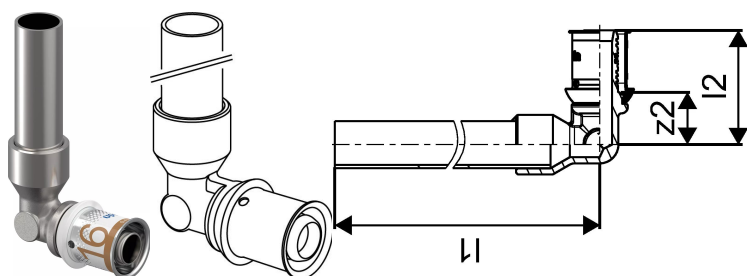

Product code

Item no EAN	6414905219957
Item no GF	35001070679
Item no GTIN	06414905219957
Item no RSK	1896566
Item no VVS	404730036

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	1126.6
Gewicht der Artikeleinheit	0,428
Breite der Artikeleinheit	21.9
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	1116
Länge (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905286942
Verpackung GTIN PL4	06414905286959
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL4	544
Verpackungslänge PL1	1150
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0184
Verpackungsband PL4	0,52224
Verpackungsgewicht PL1	8,87
Verpackungsgewicht PL4	201,4
Verpackungsbreite PL1	200
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at