


Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-16

1070690

- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing, verzinkt
- Zum kreuzungsfreien, vorgedämmten Anschluss eines Heizkörpers auf dem Rohfußboden
- Inklusiv EPP Dämmbox, zweiteilige 13 mm Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Entspricht den Anforderungen des GEG im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen!
- Abmessungen der Dämmbox (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm

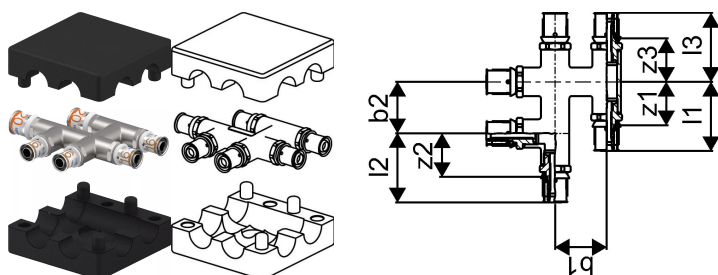

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-16

1070690

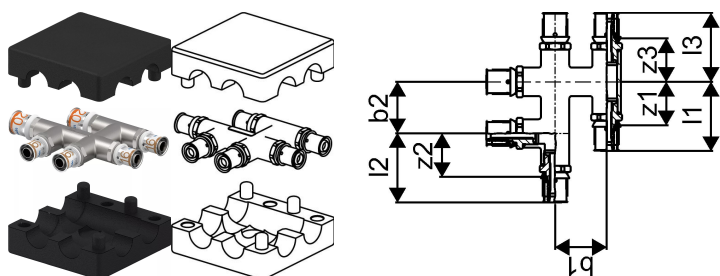

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220069 |
| Item no GF | 35001070690 |
| Item no GTIN | 06414905220069 |
| Item no RSK | 2194838 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 56 |
| Länge der Artikeleinheit | 148.5 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,574 |
| Breite der Artikeleinheit | 131.5 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Länge (l1) | 56 |
| Länge (l2) | 56 |
| Länge (l3) | 55 |
| Wandstärke_s | 40 |
| Z-Messung b1 | 40 |
| Z-Messung b2 | 40 |
| z1 | 33,7 |
| z2 | 33,7 |
| z3 | 33,7 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905469017 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905499946 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungshöhe PL4 | 678 |
| Verpackungslänge PL1 | 176 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL4 | 192 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00211464 |
| Verpackungsband PL4 | 0,65088 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,654 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 149,568 |
| Verpackungsbreite PL1 | 135 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at