


## Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-20

1070691

- Einzigartige Verpresstkennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Aus Messing, verzinkt
- Zum kreuzungsfreien, vorgedämmten Anschluss eines Heizkörpers auf dem Rohfußboden
- Inklusiv EPP Dämmbox, zweiteilige 13 mm Dämmung, Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK). Entspricht den Anforderungen des GEG im Bereich von Rohrkreuzungen und Wanddurchführungen!
- Abmessungen der Dämmbox (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm

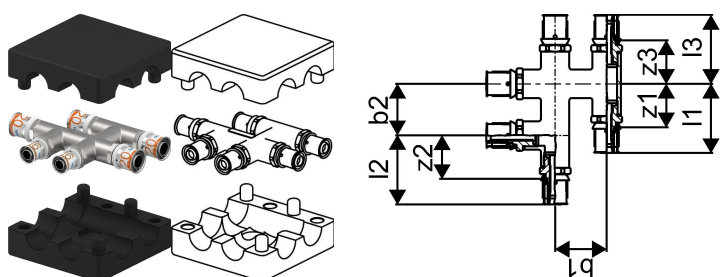

### Ausschreibungstexte Uponor S-PRESS PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS HK-Kreuzfitting mit Dämmbox insulated 20-16-20

1070691

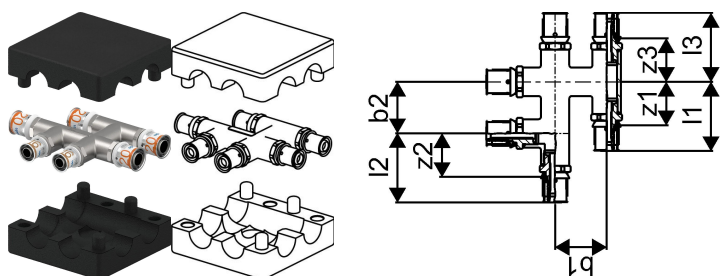

### Product code

Item no EAN	6414905220076
Item no GF	35001070691
Item no GTIN	06414905220076
Item no RSK	2194839

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	56
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,579
Breite der Artikeleinheit	131.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	56
Länge (l2)	55
Länge (l3)	55
Wandstärke_s	40
Z-Messung b1	40
Z-Messung b2	40
z1	33,7
Z2	33,7
Z3	33,7

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905469024
Verpackung GTIN PL4	06414905499953
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,659
Verpackungsgewicht PL4	150,528
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)